
SLTflex – voor radiussen en hoeklasnaden

★★★



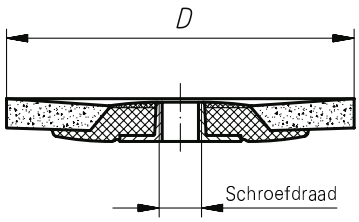


Bestelvoorbeeld: A272711504018

$v_{max.}$: 80 m/s
Ø 100 mm: 63 m/s

ZK = Zirkoniumkorund

ZKS = Zirkoniumkorund met slijpactieve dekbinding

iQ Series



PG 5

Artikelnummer	Benaming	Korrel	D mm	Schroefdraad	n max (1/min)	Toepassingsadvies Informatie op blz 438										
A272711504018	SLTflex 115	ZKS 40	115	M14	13.300	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272811504018	SLTflex 115	ZKS 40	115	5/8"	13.300	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272711506018	SLTflex 115	ZKS 60	115	M14	13.300	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272811506018	SLTflex 115	ZKS 60	115	5/8"	13.300	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272711508016	SLTflex 115	ZK 80	115	M14	13.300	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272811508018	SLTflex 115	ZK 80	115	5/8"	13.300	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272711512016	SLTflex 115	ZK 120	115	M14	13.300	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272811512018	SLTflex 115	ZK 120	115	5/8"	13.300	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272712504018	SLTflex 125	ZKS 40	125	M14	12.200	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272812504018	SLTflex 125	ZKS 40	125	5/8"	12.200	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272712506018	SLTflex 125	ZKS 60	125	M14	12.200	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272812506018	SLTflex 125	ZKS 60	125	5/8"	12.200	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272712508016	SLTflex 125	ZK 80	125	M14	12.200	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272812508018	SLTflex 125	ZK 80	125	5/8"	12.200	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272712512016	SLTflex 125	ZK 120	125	M14	12.200	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10
A272812512018	SLTflex 125	ZK 120	125	5/8"	12.200	❶	❷	❸	❹	⑤	⑥	⑦			■	10

Eigenschappen:

- hoge flexibiliteit door breed lamellenoverstek (geen lastige draagschijf)
- eenvoudige gereedschapswissel (steunschijf en spanmoer zijn overbodig)
- lange standtijd