M - LINKS - HSSE - Machinetappen


Artikelnr.: GUNLH

- Draairichting: links
- Spaangroeven: recht (zonder schilaansnijding)
- Ingang: 4-5 spoed
- Boringen: doorlopend
- Gebruik: standaard tot 900N/mm2 - 27 HRC

Prototap

Artikelnr: **GUNLH**



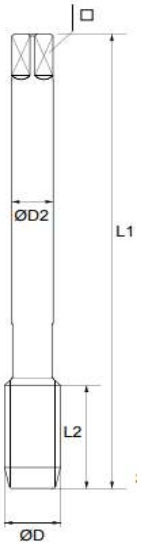

M	D1	D2	L1	L2	□
DIN 371					
M 2 x 0,4	2,0	2,8	45	8	2,1
M 2,2 x 0,45	2,2	2,8	45	8	2,1
M 2,5 x 0,45	2,5	2,8	50	9	2,1
M 3 x 0,5	3,0	3,5	56	11	2,7
M 3,5 x 0,6	3,5	4,0	56	13	3,0
M 4 x 0,7	4,0	4,5	63	13	3,4
M 5 x 0,8	5,0	6,0	70	16	4,9
M 6 x 1,0	6,0	6,0	80	19	4,9
M 7 x 1,0	7,0	7,0	80	19	5,5
M 8 x 1,25	8,0	8,0	90	22	6,2
M 10 x 1,5	10,0	10,0	100	24	8,0
DIN 376					
M 3 x 0,5	3,0	2,2	56	11	-
M 4 x 0,7	4,0	2,8	63	13	2,1
M 5 x 0,8	5,0	3,5	70	16	2,7
M 6 x 1,0	6,0	4,5	80	19	3,4
M 8 x 1,25	8,0	6,0	90	22	4,9
M 10 x 1,5	10,0	7,0	100	24	5,5
M 12 x 1,75	12,0	9,0	110	29	7,0
M 14 x 2,0	14,0	11,0	110	30	9,0
M 16 x 2,0	16,0	12,0	110	32	9,0
M 18 x 2,5	18,0	14,0	125	34	11,0
M 20 x 2,5	20,0	16,0	140	34	12,0
M 22 x 2,5	22,0	18,0	140	34	14,5
M 24 x 3,0	24,0	18,0	160	38	14,5
M 27 x 3,0	27,0	20,0	160	38	16,0
M 30 x 3,5	30,0	22,0	180	45	18,0