
DUODISC

De DUODISC-combischijf is de oplossing voor het veilig doorslijpen en slijpen met slechts één gereedschap. Zij voldoet aan alle eisen van de EN 12413 van doorslijp- en afbraamschijven.

Voordelen:

- Veilige, genormeerde oplossing voor het doorslijpen en zijdelings slijpen met slechts één gereedschap.
- Tijdbesparing door minder wisselen van de schijf.
- Universeel te gebruiken op staal en edelstaal (INOX).
- Diktes 1,4 en 1,9 mm ook ideaal geschikt voor haakse accu-slijpmachines.
- Probleemoplosser voor slijpopgaven op walshuid.
- In tegenstelling tot doorslijpschijven ook met open beschermkap te gebruiken.

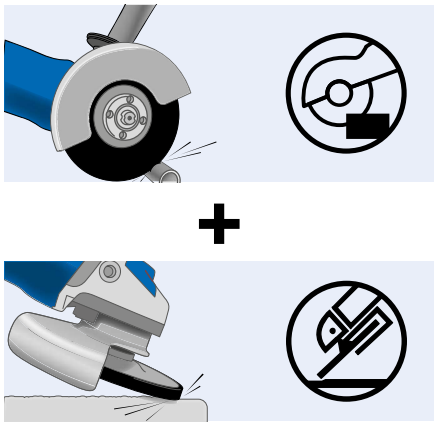

Combischijf PSF DUODISC STEELOX ★★☆☆

Combischijf voor staal en edelstaal (INOX) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd.

Bewerkbare materialen:
Staal, edelstaal (INOX)

Bewerkingsopgaven:
Doorslijpen, ontbramen, vlakslijpen, hoeknaadbewerking, voegen uitslijpen, lasnaadbewerking

Slijpmiddel:
Korund A

PFERDVALUE:
TimeSaving



D [mm]	T/U [mm]	EAN 4007220	H [mm]	Max. RPM		Omschrijving
Vlakke uitvoering E						
76	1,4	068274	10,0	20.100	25	E 76-1,4 PSF DUO STEELOX/10,0
Doorgezette uitvoering E (vorm 27)						
100	1,9	845578	16,0	15.300	10	E 100-1,9 PSF DUO STEELOX/16,0
	2,8	952733	16,0	15.300	10	E 100-2,8 PSF DUO STEELOX/16,0
115	1,9	835081	22,23	13.300	10	E 115-1,9 PSF DUO STEELOX
	2,8	754498	22,23	13.300	10	E 115-2,8 PSF DUO STEELOX
125	1,9	835098	22,23	12.200	10	E 125-1,9 PSF DUO STEELOX
	2,8	754504	22,23	12.200	10	E 125-2,8 PSF DUO STEELOX
150	3,5	952740	22,23	10.200	10	E 150-3,5 PSF DUO STEELOX
180	3,5	952764	22,23	8.500	10	E 180-3,5 PSF DUO STEELOX



