

POWER TOOLS

2025/1

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN
01.04.2025 t/m 30.09.2025

RRI-G50HP25

Deze industriële haakse persluchtslijper is speciaal ontwikkeld voor door- en vlakslippen. De keramische slijpmiddelen vragen steeds meer vermogen om effectief te kunnen slijpen. Een persluchtslijper is ongevoelig voor binnenkomend slijpsel en stof.

7

NIEUW!

Nauwkeurige montage tot 2500Nm op hoge snelheid.

12

595,-
~~695,-~~



RED ROOSTER HAAKSE SLIJPER

NIEUW! RRI-G50HP25

EXTRA VERMOGEN!

Slijpschijf	125 x (0,8 - 7) x 22
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	1,87 kW
Spindel	M14 x 2
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	1,83 kg

RED ROOSTER SLAGMOERSLEUTELS



RR-160H
LAAG LUCHTVERBRUIK
Aandrijfviertkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Dynapact
Koppel 580 Nm
Luchtverbruik 7 l/s
Gewicht 2,3 kg
LOSBBREEKKOPPEL 1.300 Nm

139,-
~~176,-~~



RR-18N T
Aandrijfviertkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 90 Nm
Luchtverbruik 12,1 l/s
Gewicht 2,0 kg
LOSBBREEKKOPPEL 815 Nm

169,-
~~209,-~~

*Speciaal voor het wisselen van autobanden.
Deze slagmoersleutel is begrensd, waardoor u nooit meer de wielbouten te vast monteert.*



RR-16N 1/2
Aandrijfviertkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 480 Nm
Luchtverbruik 8,7 l/s
Gewicht 1,3 kg
LOSBBREEKKOPPEL 670 Nm

180,-
~~219,-~~



RR-24N
Aandrijfviertkant 3/4"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.625 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 3,7 kg

409,-
~~491,-~~

RR-24N 1

Aandrijfviertkant 1"
Boutcapaciteit 24 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 1.900 Nm
Luchtverbruik 16 l/s
Gewicht 3,7 kg

445,-
~~547,-~~

RED ROOSTER & TOKU

SLAGMOERSLEUTELS IN SET



235,-
~~349,-~~

De RRI-2100M is ontwikkeld voor montage- en demontage-toepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag.

RR-2100M-SL

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5x1/2" Krachtdoppen Diep
- SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm



255,-
~~326,-~~

De MI-17C is ontwikkeld voor montage- en demontage-toepassingen. Het Twin-Hammer-slagmechanisme geeft een hoge energie per slag en is daarom geschikt voor zware toepassingen.

MI-17C-SL

- Slagmoersleutel MI-17C
- 5x1/2" Krachtdoppen Lang
- SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

TOKU

SLAGMOERSLEUTELS



MI-17MG
Aandrijfviertkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 650 Nm
Luchtverbruik 8,8 l/s
Gewicht 2,5 kg
LOSBBREEKKOPPEL 1.450 Nm

205,-
~~244,-~~



MI-17C
Aandrijfviertkant 1/2"
Boutcapaciteit 16 mm
Slagmechanisme Twin-Hammer
Koppel 815 Nm
Luchtverbruik 13,3 l/s
Gewicht 1,84 kg
LOSBBREEKKOPPEL 1.600 Nm

225,-
~~279,-~~

RED ROOSTER

SLAGMOERSLEUTELS



RRI-1400M
Aandrijfviertkant 1/2"
Boutcapaciteit 14 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 470 Nm
Luchtverbruik 8,5 l/s
Gewicht 1,3 kg
LOSBBREEKKOPPEL 1.200 Nm

165,-
~~209,-~~



RRI-2100M
Aandrijfviertkant 1/2"
Boutcapaciteit 20 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 1.000 Nm
Luchtverbruik 12 l/s
Gewicht 2 kg
LOSBBREEKKOPPEL 1.850 Nm

189,-
~~275,-~~



RRI-3700M
Aandrijfviertkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Mechoneer
Koppel 2.300 Nm
Luchtverbruik 20 l/s
Gewicht 6,8 kg
LOSBBREEKKOPPEL 3.120 Nm

620,-
~~725,-~~

TOKU & RED ROOSTER

SLAGMOERSLEUTELS



MI-3800ELR
Aandrijfviertkant 1"
Boutcapaciteit 36 mm
Slagmechanisme Gesloten Hamer
Koppel 2.000 Nm
Luchtverbruik 15 l/s
Gewicht 9,9 kg

895,-
~~1117,-~~




RRI-1031
Aandrijfviertkant 1"
Boutcapaciteit 39 mm
Slagmechanisme 3-Klauw
Koppel 2.750 Nm
Luchtverbruik 26,6 l/s
Gewicht 9 kg
LOSBBREEKKOPPEL 3.350 Nm

2499,-
~~2750,-~~

ONTZETTEND STERK VOOR MONTAGE- EN DEMONTAGE-TOEPASSINGEN

ACTION KRACHTDOPPENSETS

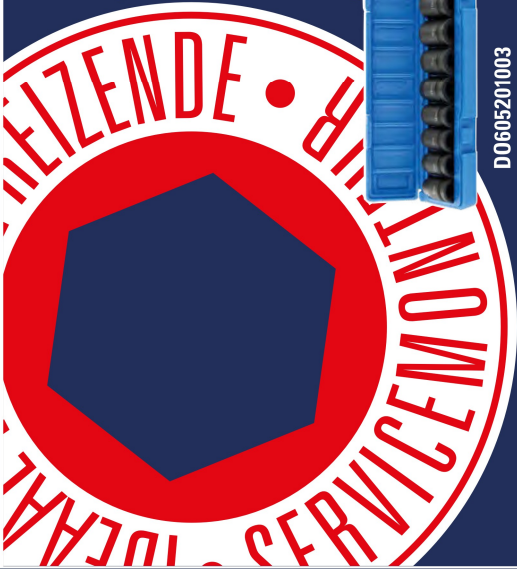

D0611101301
13 KRACHTDOPPEN 3/8" 6K,
DUNWANDIG
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-
17-18-19 mm

36,50,-
~~57,90,-~~



D0605201003
10 KRACHTDOPPEN 1/2" 6K
10-12-13-14-16-17-19-21-22-24 mm

28,50,-
~~47,90,-~~



D0605222601
26 KRACHTDOPPEN 1/2" 6K, DIEP
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-
30-32-33-34-35-36 mm

199,-
~~317,90,-~~



D0605401001
10 KRACHTDOPPEN 3/4" 6K
21-22-24-27-30-32-33-36-41-46 mm

125,-
~~180,90,-~~



D001001-1-007
7 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2" 6K, DIEP
24-27-30-32-33-36-41 mm

147,-
~~220,90,-~~



D0648260901
9 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2" 6K
4-5-6-8-10-12-14-17-19 mm

59,90,-
~~87,90,-~~

TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

RED ROOSTER BOORMACHINES



10RDS-4000
Boorcapaciteit 10 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting rechts
Toerental 4.000 rpm
Luchtverbruik 3,5 l/s
Gewicht 1,1 kg

110,-
~~136,90,-~~



RR-13DP
INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP
Boorcapaciteit 13 mm
Boorkopspindel 3/8" x 24 UNF
Draairichting links/rechts
Toerental 800 rpm
Luchtverbruik 8 l/s
Gewicht 1,3 kg

149,-
~~199,90,-~~



RRI-2116P
Boorcapaciteit 16 mm
Boorkopspindel 1/2" x 20 UNF
Draairichting rechts
Toerental min. 650/min
max. 950/min
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 2,4 kg

985,-
~~1159,90,-~~

RED ROOSTER & TOKU RATELSLEUTELS



RRW-2202
Aandrijfviertkant 1/4" 8 mm
Boutcapaciteit 200 rpm
Toerental 32 Nm
Koppel 5 l/s
Luchtverbruik 0,5 kg
Gewicht

109,-
~~133,90,-~~

RRW-2203
Aandrijfviertkant 3/8" 10 mm
Boutcapaciteit 200 rpm
Toerental 32 Nm
Koppel 5 l/s
Luchtverbruik 0,5 kg
Gewicht

105,-
~~133,90,-~~



RRW-3403
REACTIEVRUJ
Aandrijfviertkant 3/8" 12 mm
Boutcapaciteit 500 rpm
Toerental 95 Nm
Koppel 6,0 l/s
Luchtverbruik 1,28 kg
Gewicht

135,-
~~159,90,-~~

MR-2410B
Aandrijfviertkant 1/2" 12 mm
Boutcapaciteit 175 rpm
Toerental 78 Nm
Koppel 6,0 l/s
Luchtverbruik 1,2 kg
Gewicht

135,-
~~158,90,-~~



RED ROOSTER MINI-SCHUURMACHINE



RRS-60152K
MET ROLLOC™ SYSTEEM
Schuurschijf 50 mm
Toerental 15.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,54 kg

139,-
~~163,90,-~~

Koffer met mini-schuurmachine
inclusief schuurschijven:
10 x korrel 80, 100 en 120.

YOKOTA SCHROEVENDRAAIERS



RR-06SP
MET SUPKOPPELING (INSTELBAAR)
Bithouder 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 6 mm
Toerental 800 rpm
Koppel 5-16 Nm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,4 kg

149,-
~~180,90,-~~




YD-670A-R
Bithouder 1/4" 6K
Schroefcapaciteit 6 mm
Toerental 7.500 rpm
Koppel 90 Nm
Luchtverbruik 6,1 l/s
Gewicht 0,98 kg

585,-
~~691,90,-~~


YOKOTA PASPENTREKKER



YDP-13
SNEL EN ERGONOMISCH
Capaciteit paspen 13 mm
Slagen 30 x 25
Luchtverbruik 5.000 p/min
Gewicht 3,3 l/s
Gewicht 1,35 kg



DEMONTAGE PASEN
1. Schroef de pasbout in de paspen
2. Plaats de pasbout in de houder van de machine
3. Blokkeer de machine
4. Start de machine



MONTAGE PASEN
1. Schroef de pasbout in de paspen
2. Plaats de paspen in het gat op de machine omgekeerd
3. Plaats de machine omgekeerd op de pasbout
4. Start de machine



1. Lengte / 2. Standaard meegeleverd
* Andere maten op aanvraag

87,-
~~103,-~~



RRG-541RE
Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,41 kW
Spantang 6 mm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 0,7 kg

RRG-541REL

Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,41 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 1,2 kg



RRG-54190

Toerental 20.000 rpm
Vermogen 0,41 kW
Spantang* 6 mm
Luchtverbruik 10 l/s
Gewicht 0,9 kg



119,-
~~150,-~~

* MET SPINDELBLOKKERING VOOR
HET EENVOUDIG WISSELEN VAN
LIJPMIDDEL

RRG-1000RE

Toerental 22.000 rpm
Vermogen 0,74 kW
Spantang 6 (8) 11 mm
Luchtverbruik 11 l/s
Gewicht 0,8 kg



145,-
~~183,-~~

* Spantang RRM-20 aanvullend leverbaar: 50-500328



TAG-45MLH
Slipschijf 115x(0,8-7)x22,2
Toerental 13.000 rpm
Vermogen 0,67 kW
Spindel M14 x 2
Luchtverbruik 10,8 l/s
Gewicht 1,8 kg



TAG-9000JL
Slipschijf 230x(1,9-8)x22,2
Toerental 6.500 rpm
Vermogen 1,1 kW
Spindel Toku System
Luchtverbruik 16,6 l/s
Gewicht 3,1 kg

RRG-1036FH

MET VERSTELBARE KOP
Slipschijf 75x(0,8-3,5)x10
Toerental 16.000 rpm
Vermogen 0,6 kW
Spindel 3/8" x 16
Luchtverbruik 11,3 l/s
Gewicht 1,3 kg



129,50
~~155,-~~

KENMERKEN

- Ergonomisch gevormde handgreep
- Draairichting schakelbaar voor het wegleiden van de vonkenstraal
- Uitstekende thermische isolatie
- Eenvoudig verstellen van de beschermkap 360 graden
- Aan de achterzijde een geluid-gedempte draaibare urttaat



25° OMHOOG

RECHT

25° OMLAAG

DE SLIPKOP IS KANTELBAAR
IN EEN HOEK VAN 25 GRADEN
IN 2 POSITIES

DOORSLIJPSCHIJF

Doorslijpschijf 75x1,6x9,5 mm
ART. NO.: 92630-11

205,-
~~250,-~~

RRR-6150-5SV

MET CENTRALE STOFAFZUIGING
Schuurschijf 150 mm
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg



225,-
~~264,-~~

RRR-6150-5CV

MET CENTRALE STOFAFZUIGING
Schuurschijf 150 mm
Toerental 12.000 rpm
Vermogen 0,3 kW
Luchtverbruik 4,9 l/s
Gewicht 0,7 kg



RED ROOSTER
STIFTSLIJPERS

RED ROOSTER
HAAKSE SLIJPER



245,-
~~296,-~~

RRI-T1135

OLIEVRIJ & VIBRATIEARM
Afm. slijpmiddel 20 mm
Toerental 35.000 rpm
Vermogen 0,11 kW
Spantang 3 mm
Luchtverbruik 3,7 l/s
Gewicht 0,14 kg

RED ROOSTER
GRAVEERPEN



169,-
~~198,-~~

RRI-9010

Slagen 36.000 rpm
Luchtverbruik 0,5 l/s
Gewicht 0,25 kg

De Red Rooster graveerpen heeft een hoge frequentie waardoor zeer soepel op verschillende materialen kan worden geschreven, zoals staal, brons, koper en RVS. Er zijn drie maten tips verkrijgbaar:

Fijn	Middel*	Grof
0,20 mm	0,35 mm	0,50 mm
bestelnnummer: 2-01-011-90	bestelnnummer: 2-01-011-91	bestelnnummer: 2-01-011-92

* Standaard meegeleverd.

TOKU
SLIJPMACHINE



499,-
~~709,-~~

ZOLANG
DE VOORRAAD
STREKT

TSG-6L
Slipschijf 150x25x15,9
Toerental 6.000 rpm
Vermogen 1,58 kW
Spindel 5/8"
Luchtverbruik 20,0 l/s
Gewicht 4,51 kg

RED ROOSTER HAKHAMMER



RRH-2000

Beitelinsteeek	● 11 x Ø12,7 x 40
Zuiger Ø	17,4 mm
Slag	42 mm
Slagkracht	5.000 p/min
Luchtverbruik	4,5 J/slag
Gewicht	8,4 l/s
	1,5 kg

105,-
~~126,-~~

Bovenstaand staan enkele beitels afgebeeld die geschikt zijn voor deze hakhamer; CB51115180 (PUNT), CB51112250 (PLAT) en CB5113180-6 (VOEG).

TOKU

BOORHAMERS



895,-
~~1098,-~~

2399,-
~~2662,-~~

TH-5S

Insteeek einde	Ø 14,8 x Ø 19 x 89
Zuiger Ø	38 mm
Slag	31 mm
Slagen	3.400 p/min
Slagkracht	17 J/slag
Luchtverbruik	14 l/s
Gewicht	5,8 kg

TJ-15SV LBS

Insteeek einde	Ø 22 x 108
Zuiger Ø	54 mm
Slag	45 mm
Slagen	2.450 p/min
Slagkracht	44,7 J/slag
Luchtverbruik	26 l/s
Gewicht	17,7 kg

RED ROOSTER HAKHAMERS



185,-
~~226,-~~



195,-
~~231,-~~

RRH-4309KSET1

VOOR STAAL

Beitelinsteeek	Ø 11 x Ø 12,7 x 40
Zuiger Ø	19 mm
Slag	67 mm
Slagen	3.200 p/min
Slagkracht	9,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,7 kg

RRH-4312KSET1

VOOR STAAL

Beitelinsteeek	Ø 11 x Ø 12,7 x 40
Zuiger Ø	19 mm
Slag	89 mm
Slagen	2.100 p/min
Slagkracht	12,0 J/slag
Luchtverbruik	7,1 l/s
Gewicht	1,8 kg

RED ROOSTER NAALDENBIKHAMER



RR-2110NS

19 NAALDEN Ø 3MM

Slag	33 mm
Slagen	3.000 p/min
Luchtverbruik	6,6 l/s
Gewicht	2,5 kg

169,-
~~191,-~~

RED ROOSTER & TOKU HAKHAMERS



RRI-4021/4

Beitelinsteeek	Ø 11 x Ø 12,7 x 40
Zuiger Ø	18 mm
Slag	30 mm
Slagen	4.500 p/min
Slagkracht	3,5 J/slag
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	2,2 kg

299,-
~~364,-~~



THA-3BRH19X50

Beitelinsteeek	Ø 19 x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	64 mm
Slagen	2.300 p/min
Slagkracht	19,9 J/slag
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	7,2 kg

545,-
~~746,-~~

LUCHT

TOEBEHOREN

RED ROOSTER VERBALANCERS



RRI-9003/1
Capaciteit 1-3 kg
Kabellengte 2 m
Gewicht 0,7 kg

34,-
~~40,-~~



TW-6.5C

Capaciteit	4,0-6,5 kg
Kabellengte	1,7 m
Gewicht	1,75 kg

79,-
~~92,-~~

Door RVS kabel en verbeterde invoergeleiding nu nog duurzamer.

RED ROOSTER ACCESSORIES



QN-M14

Voor het snel wisselen van de schijven bij de slijpers met een M14 spindel.

17,50
~~26,-~~

RED ROOSTER ATLUB OLIE



12,90
~~14,-~~

Atlub is het ideale smeermiddel voor persluchtgereedschap. Atlub is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd.

KENMERKEN

- Een goede anti-corrosie, anti-oxidatie en anti-slijtage werking
- Een milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

MEET ATLUB ALS SMEER-
MIDDELE. KAN ZELFST TOT -25°C
DOORGEVRIJD WORDEN

SMC

LUCHTBEHANDELING



AC30A-F03E-B

Modulaire luchtverzorging

Aansluiting	3/8"
Capaciteit	1.500 Nl/min
Filter	5 micron
Werkdruk	0,05-0,85MPa
Beker	Polycarbonaat*
* Transparante slagvaste beker	

64,-
~~90,-~~

RED ROOSTER POLYURETHAAN

SPIRAALSLANGEN

PT-02525S.J

Werkleengte	4 m
Totale lengte	5 m
Binnendiameter	6,5 mm
Buitendiameter	9,5 mm
Luchtaansluiting	1/4"

PT-03525S.J

Werkleengte	4 m
Totale lengte	5 m
Binnendiameter	8,0 mm
Buitendiameter	12,0 mm
Luchtaansluiting	1/4"

17,95
~~25,-~~

23,95
~~34,-~~

39,95
~~56,-~~

57,50
~~82,-~~

PT-04525S.J

Werkleengte	4,2 m
Totale lengte	4,7 m
Binnendiameter	9,5 mm
Buitendiameter	13,5 mm
Luchtaansluiting	3/8"

PT-04550S.J

Werkleengte	9 m
Totale lengte	10 m
Binnendiameter	9,5 mm
Buitendiameter	13,5 mm
Luchtaansluiting	3/8"

NOVATORK MSM

Mechanische momentschroevendraaier voor montage- werkzaamheden. Duidelijkere schaal, nauwkeurige stapgrootte.

**MSM16**

Bitnaam
Koppel
Gewicht
Lengte

1/4"
1-6 Nm
0,26 kg
172 mm

111,-
~~160,-~~

NOVATORK PC

Preset momentsleutels voor assemblagedoeleinden dit voorkomt onbedoeld verstellen van het koppel.

**PC260**

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

3/8"
10-60 Nm
0,56 kg
255 mm

136,-
~~194,-~~

NOVATORK ESM

Digitale momentschroevendraaier voor montage of controle. Met LED en acoustisch signaal.

**ESM1360**

Bitnaam
Koppel
Gewicht
Lengte

1/4"
0,6-3,6 Nm
0,23 kg
210 mm

149,-
~~229,-~~

NOVATORK TES

Tester voor het regelmatig testen van uw moment- sleutels. Geeft nauwkeurig het ingestelde koppel weer.

**TES150**

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte
Breedte
Hoogte

1/2"
15-150 Nm
2,9 kg
135 mm
136 mm
85 mm

1045,-
~~1465,-~~

NOVATORK BQLM

Momentsleutel met snelsluiting. De BQ-serie is zeer compact en daardoor erg licht van gewicht.

BQLSM110-QR

MEET SKEEL-SLUITING

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

1/4"
2-10 Nm
0,32 kg
227 mm

105,-
~~149,-~~

BQLSM225-QR

MEET SKEEL-SLUITING

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

3/8"
5-25 Nm
0,35 kg
265 mm

105,-
~~149,-~~

**BQLM3150-QR**

MEET SKEEL-SLUITING

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

1/2"
30-150 Nm
1,05 kg
466 mm

117,-
~~165,-~~

NOVATORK HB

Met de flexibel verstelbare kop, kan je zeer snel en eenvoudig werken naar verschillende sleutelwijdtes.

**HB110K10**

ELASTIEK VERSTELBARE KOP

Capaciteit
Koppel
Gewicht
Lengte

19-30 mm
10-110 Nm
1,3 kg
490 mm

178,-
~~252,-~~

NOVATORK DSM

Klok momentsleutel. Door het langzaam aanhalen van de sleutel is het verdraaimoment waarneembaar. De sleepwijzer geeft het aangebrachte koppel weer.

**DSM3200D**

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

1/2"
20-200 Nm
1,05 kg
550 mm

320,-
~~450,-~~

NOVATORK STMH

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.

**STMH14200**

Insteek
Koppel
Gewicht
Lengte
(excl. insteekgereedschap)

14 x 18 mm
40-200 Nm
1,2 kg
494 mm

166,-
~~236,-~~

DH143420

Insteek
Aandrijving
Koppel
Gewicht

14 x 18 mm
1/2"
420 Nm (Max)
0,28 kg

45,-
~~63,-~~

NOVATORK STM

Kliksleutel voor een nauwkeurige montage. Gedecimeerde schaalverdeling.



862,-
~~1210,-~~

STM3300

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

1/2"
60-300 Nm
1,4 kg
551 mm

182,-
~~255,-~~

STM41000

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

3/4"
200-1.000 Nm
4,2 kg
1105 mm

NOVATORK EAM

Digitale momentsleutel voor montage of controle. nauwkeurig instelbaar op koppel. EAM is ook programmeerbaar op hoekverdraaiing.

**EAM2100**

KOPPEL & HOEKVERDRAAIING

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

3/8"
10-100 Nm
1,00 kg
482 mm

349,-
~~489,-~~

EAM3200

KOPPEL & HOEKVERDRAAIING

Aandrijving
Koppel
Gewicht
Lengte

1/2"
20-200 Nm
1,2 kg
522 mm

355,-
~~502,-~~

DE MOERAANZETTER MET EXTREEM HOGE SNELHEID



Red Rooster heeft een serie moeraanzetters ontwikkeld tot 2500Nm. Gebruiksgemak, snelheid en nauwkeurigheid zijn belangrijke eigenschappen. De RRI-BEC serie heeft het hoogste toerental in haar segment. Via het display op de achterzijde kan eenvoudig een koppel ingesteld worden.

Verschillende afsteunbeugels beschikbaar.

KENMERKEN

- 6 Modellen, koppelrange van 50-2500Nm
- 36V borstelloze motor
- LED status voor: OK/NOK/REV/BAT LOW
- Instelbaar koppel in 50 stappen
- Koppelaanduiding
- Automatische reactie-armontgrendeling
- Safety start knop



RRI-BEC250S



Display



Reactie-lasring



Reactie-schuifarm