POLIFLAP-gereedschappen zijn ideaal geschikt voor het egaliseren en herstellen van oppervlakte-structuren, fijnslijpen van rondingen, contouren en welvingen en grote vlakken.


Veiligheidsvoorschriften:

- De maximaal toegestane omtreksnelheid is 32 m/s.
- Het aangegeven maximaal toegestane toerental mag om veiligheidsredenen nooit overschreden worden.




PFERDVALUE:

PFERDERGONOMICS adviseert POLIFLAP-gereedschappen, om de bij het gebruik ontstane trillings- en lawaaiontwikkeling duurzaam te laten dalen en het werkcomfort te verbeteren.



Toebehoren:

- POLIFLAP-slijplamellen
- POLIFLAP-rubberen lamellen

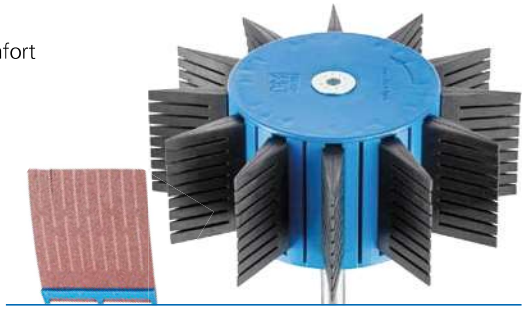


POLIFLAP-gereedschappen

4

Slijpwiel PFL

Het slijpwiel bestaat uit een drager op stift en rubberen lamellen. Met de overeenkomstige slijplamellen dient het geheel gecompleteerd te worden.
De combinatie en de plaatsing van de slijp- en rubberen lamellen verlenen het gereedschap een zeer hoge flexibiliteit.



Voordelen:
- Optimaal egaliseren van verschillende oppervlaktestructuren.
- Verkrijgt een gelijkblijvende hoge oppervlaktekwaliteit over de totale standtijd, omdat steeds nieuw, scherp Slijpmiddel vrij komt.
- Comfortabele hantering door bijzonder lichte constructie.

Toepassingsaanbevelingen:
- Voor optimale resultaten op edelstaal (INOX) bij toerentallen tussen 1.400–1.700 RPM gebruiken.
- Bij te sterke slijtage wordt een vroegtijdige vervanging van de lamellen aanbevolen.

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine

Besteladviezen:
- Levering zonder slijplamellen. A.u.b. de slijplamellen in de gewenste korrelgrofte apart bestellen.


PFERDVALUE:



D [mm]	T [mm]	S_d [mm]	EAN 4007220	Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
170	60	12	725405	1.500	3.500	1	PFL 17060/12

Slijplamellen PFL-SL

Slijplamellen geschikt voor het POLIFLAP-slijpwiel voor het verkrijgen van optische effecten van grof tot zeer fijn.




Voordelen:
- Comfortabele hantering door moeiteloos vervangen na afslijten.

Slijpmiddel:
Korund A

Besteladviezen:
- De verpakkingseenheid bevat een complete bezetting van een POLIFLAP-slijpwiel.
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte									Omschrijving
		60	80	100	120	150	180	220	320		
		EAN 4007220									
75	60	725276	725283	725290	725306	725313	725320	725337	725344	12	PFL-SL A ...



Rubberen lamellen PFL-GL

Rubberen lamellen geschikt voor het POLIFLAP-slijpwiel. Zij liggen tussen de slijplamellen en ondersteunen het slijpeffect en de flexibiliteit van het gereedschap.

Voordelen:
- Comfortabele hantering door moeiteloos vervangen na afslijten.

Besteladviezen:
- De verpakkingseenheid bevat een complete bezetting van een POLIFLAP-slijpwiel.

L [mm]	T [mm]	EAN 4007220		Omschrijving
50	55	725412	12	PFL-GL

POLIFLAP, set PFL



SET PFL

Set met krachtige rechte elektrische slijpmachine en PFERD-gereedschappen voor het aanzetvrij matteren en het gelijkmaken van streepeffecten op middelgrote en grote oppervlakken van onderdelen uit edelstaal (INOX).

Inhoud:
van elk 1 stuk:
- Rechte elektrische slijpmachine UGER 15/30 SI met elektronische toerentalregeling (750–3.000 RPM)
- Spantang ø 6, 8 en 12 mm
- Imbussleutel 6 mm
- POLIFLAP-slijpwiel PFL 17060/12 met slijplamellen PFL-SL (korrelgroftes A 60, A 80, A 100, A 120, A 150, A 180, A 220, A 320)
- POLINOX-slijpstift PNG 10050/6 SiC 180
- Poliflex-fijnslijpstift PF ZY 10030/8 CU 16 PU-STRUC

2 stuks:
- Steeksleutel SW 22

Voordelen:
- Optimale, traploze toerentalregeling voor het gebruik van POLIFLAP-gereedschappen.
- Op elkaar afgestemde selectie van de meest gangbare varianten.

Besteladviezen:
- Uitvoerige informatie en bestelgegevens van machines vindt u in het catalogusbereik 9.

D [mm]	L x B x H [mm]	EAN 4007220		Omschrijving
170	594 x 561 x 161	777343	1	SET PFL 17060 UGER 15/30 SI 230 V

