

ASSORTIMENTEN - ALU BOX



120089A

ass. loodgieter/plombier/plumber

€57,53

- HSS bi-metal
- klokzagen/scies cloches/hole saws – 19-22-29-38-44-57mm
- 7/16" hex adaptor/adaptateur hexagonal /hex shank 14-30mm
- 7/16" hex adaptor/adaptateur hexagonal/hex shank 31-152mm
- Zeskantsleutel/clef hexagone/hex key wrench



120090A

ass. elektricien/electricien/electrician

€63,89

- HSS bi-metal
- klokzagen/scies cloches/hole saws – 22-29-35-44-51-68mm
- 1/4" rond adaptor/adaptateur circulaire/round shank – 6-30mm
- 7/16" hex adaptor/adaptateur hexagonal/hex shank – 31-152mm
- Zeskantsleutel/clef hexagone/hex key wrench



120091A

ass. hobby

€82,11

- HSS bi-metal
- K lokzagen/scies cloches/hole saws 19-22-29-35-38-44-51-57-68mm
- 7/16" hex adaptor/adaptateur hexagonal/hex shank – 14 -30mm
- 7/16" hex adaptor/adaptateur hexagonal/hex shank – 31-152mm
- Zeskantsleutel/clef hexagone/hex key wrench



120092A

ass. industrieel/industriel/industrial

€189,10

- HSS bi-metal
- klokzagen/scies cloches/hole saws
19-22-29-35-38-44-51-67-68-76-83-92-95-105-114mm
- 1/4" rond adaptor/adaptateur circulaire/round shank – 6-30mm
- 7/16" hex adaptor/adaptateur hexagonal/hex shank – 31-152mm
- SDS plus adaptor/SDS plus adaptateur – 14-30mm
- Verlengstuk/rallonge extension bar 12" (305mm)
- Zeskantsleutel/clef hexagone/hex key wrench
- Adapter/adaptateur/adaptor



HSS BI-METAAL / HSS BI-MÉTAL / BI-METAL

- 4/6 TPI variabele tand
- Snijdiepte: van 38 mm tot 47 mm (afhankelijk van afmeting)
- Kan gebruikt worden met draagbare elektrische of pneumatische machines, verticale boorstandaards, boor / freesmachines
- Snijdt door (roestvrij) staal en andere materialen zoals pijpen, aluminium, hout met nagels, harde houten vloeren, plastic en multiplex
- Dents 4/6 TPI variable
- Profondeur de coupe: à partir de 38 mm jusqu'à 47 mm (dépendant de la dimension)
- Utilisations: machine électrique portable, une machine pneumatique, machine de forage verticale, fraiseuse
- Coupe l'acier (inoxydable) et autres matières comme tubes, aluminium, bois avec clous, planchers de bois durs, plastique et contreplaqué
- 4/6 TPI variable teeth
- Cutting depth: from 38 mm till 47 mm (depends on size)
- Can be used in portable electric or pneumatic tools, vertical drill machines, boring / milling machines
- Cuts through stainless steel and other materials: pipe, nail-embedded wood, hard wood floors, plywood and plastics



REF (DOOSJE)	REF (HANGER)	Ø	BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE (€)
120001A	120001A-P	14 mm	4,32
120002A	120002A-P	16 mm	4,32
120003A	120003A-P	17 mm	4,32
120004A	120004A-P	19 mm	4,32
120005A	120005A-P	20 mm	4,32
120006A	120006A-P	21 mm	4,48
120007A	120007A-P	22 mm	4,48
120008A	120008A-P	24 mm	4,66
120009A	120009A-P	25 mm	4,66
120010A	120010A-P	27 mm	4,81
120011A	120011A-P	29 mm	5,11
120012A	120012A-P	30 mm	5,11
120013A	120013A-P	32 mm	5,44
120014A	120014A-P	33 mm	5,56
120015A	120015A-P	35 mm	5,89
120016A	120016A-P	37 mm	6,19
120017A	120017A-P	38 mm	6,19
120018A	120018A-P	40 mm	6,50
120019A	120019A-P	41 mm	6,50
120020A	120020A-P	43 mm	6,82
120021A	120021A-P	44 mm	6,82
120022A	120022A-P	46 mm	7,13
120023A	120023A-P	48 mm	7,42
120024A	120024A-P	51 mm	7,76
120025A	120025A-P	52 mm	7,76
120026A	120026A-P	54 mm	7,90
120027A	120027A-P	57 mm	8,20
120028A	120028A-P	59 mm	8,48
120029A	120029A-P	60 mm	8,51
120030A	120030A-P	64 mm	9,05
120031A	120031A-P	65 mm	9,22
120032A	120032A-P	67 mm	9,56
120033A	120033A-P	68 mm	9,63
120034A	120034A-P	70 mm	9,89
120035A	120035A-P	73 mm	10,31
120036A	120036A-P	76 mm	10,73
120037A	120037A-P	79 mm	11,18
120164B	120164B-P	80 mm	11,38
120038A	120038A-P	83 mm	11,71
120039A	120039A-P	86 mm	12,14
120040A	120040A-P	89 mm	12,56
120041A	120041A-P	92 mm	12,98
120042A	120042A-P	95 mm	13,36
120043A	120043A-P	98 mm	14,09
120044A	120044A-P	102 mm	14,45
120045A	120045A-P	105 mm	15,54
120046A	120046A-P	108 mm	16,85
120047A	120047A-P	111 mm	17,67
120048A	120048A-P	114 mm	18,41
120049A	120049A-P	121 mm	19,72
120050A	120050A-P	127 mm	20,90
120051A	120051A-P	133 mm	23,16
120052A	120052A-P	140 mm	24,84
120053A	120053A-P	146 mm	25,79
120054A	120054A-P	152 mm	27,46
120155B	120155B-P	160 mm	31,42
120156B	120156B-P	168 mm	32,86
120157B	120157B-P	210 mm	40,64



aluminium
aluminium
aluminium



kunststof
matière plas-
tique
plastic



(roestvrij) staal
acier (inoxi-
dable)
(stainless) steel



zacht hout
bois tendre
soft wood

KLOKZAAG

SCIE CLOCHE

HOLE SAW

TYPE M42 - COBALT

- 8% **cobalt**
 - 4/6 TPI variabele tand
 - Snijdiepte: van 38mm tot 47mm (afhankelijk van afmeting)
 - Kan gebruikt worden met draagbare elektrische of pneumatische machines, verticale boorstandaards, boor/freesmachines
 - Snijdt door (roestvrij) staal en andere materialen zoals pijpen, aluminium, hout met nagels, harde houten vloeren, plastic en multiplex.
-
- 8% **cobalt**
 - Dents 4/6 TPI variable
 - Profondeur de coupe: à partir de 38mm jusqu'à 47mm (dépendant de la dimension)
 - Utilisations: machine électrique portable, une machine pneumatique, machine de forage verticale, fraiseuse
 - Coupe l'acier (inoxydable) et autres matières comme tubes, aluminium, bois avec clous, planchers de bois durs, plastique et contreplaqué.
-
- 8% **cobalt**
 - 4/6 TPI variable teeth
 - Cutting depth: from 38 mm till 47 mm (depends on size)
 - Can be used in portable electric or pneumatic tools, vertical drill machines, boring/milling machines...
 - Cuts through stainless steel and other materials: pipe, nail-embedded wood, hard wood floors, plywood and plastics.



REF (DOOSJE)	REF (HANGER)	Ø	BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE (€)
120191B	120191B-P	14 mm	5,88
120192B	120192B-P	16 mm	5,88
120193B	120193B-P	17 mm	5,88
120194B	120194B-P	19 mm	5,88
120195B	120195B-P	20 mm	5,88
120196B	120196B-P	21 mm	5,88
120197B	120197B-P	22 mm	5,88
120198B	120198B-P	24 mm	5,88
120199B	120199B-P	25 mm	5,88
120200B	120200B-P	27 mm	5,88
120201B	120201B-P	29 mm	5,88
120170B	120170B-P	30 mm	5,88
120202B	120202B-P	32 mm	5,88
120171B	120171B-P	35 mm	6,77
120172B	120172B-P	38 mm	7,12
120173B	120173B-P	40 mm	7,47
120174B	120174B-P	41 mm	7,47
120175B	120175B-P	44 mm	7,85
120203B	120203B-P	46 mm	7,85
120204B	120204B-P	48 mm	7,85
120176B	120176B-P	51 mm	8,91
120177B	120177B-P	54 mm	9,09
120205B	120205B-P	57 mm	9,30
120178B	120178B-P	60 mm	9,78
120179B	120179B-P	64 mm	10,41
120180B	120180B-P	65 mm	10,60
120181B	120181B-P	67 mm	10,99
120182B	120182B-P	68 mm	11,08
120183B	120183B-P	70 mm	11,37
120184B	120184B-P	73 mm	11,85
120185B	120185B-P	76 mm	12,33
120186B	120186B-P	79 mm	12,85
120187B	120187B-P	83 mm	13,48
120207B	120207B-P	86 mm	13,96
120188B	120188B-P	89 mm	14,45
120189B	120189B-P	102 mm	16,62
120190B	120190B-P	127 mm	24,04

AS MET CENTERBOOR KLOKZAAG / MANDRIN SCIE CLOCHE / HOLE SAW ARBOR


REF (DOOSJE)	REF (HANGER)	OMSCHRIJVING / DESCRIPTION	BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE (€)
120055A	120055A-P	1/4" rond ronde round (6-30mm)	4,81
120056A	120056A-P	7/16" zeskant hexagonal hex (14-30mm)	5,76
120057A	120057A-P	7/16" zeskant hexagonal hex (31-210mm)	11,18
120058A	120058A-P	3/8" zeskant hexagonal hex (31-210mm)	11,18
120059A	120059A-P	Centreerboor klokzaag HSS l = 81mm Foret à centrer scie cloche l = 81mm HSS pilot drill hole saw l = 81mm	2,64 (doosje) 3,66 (blister)
120060A	120060A-P	Centreerboor klokzaag HSS l = 102mm Foret à centrer scie cloche l = 102mm HSS pilot drill hole saw l = 102mm	2,79 (doosje) 3,81 (blister)
120063A	/	Inbussleutel klokzaag voor alle adaptors Clef hexagonal scie cloche pour tous les adaptateurs Hex key wrench for all adapters hole saws	0,67
120064A	/	Verlengstuk 305 mm voor adaptors 7/16" stift Rallonge 305 mm pour adaptateurs 7/16" tige Extension bar 305 mm for arbors 7/16" shank	6,06



HARDMETAAL / AU CARBURE / CARBIDE GRIT

- 'tungsten carbide grit' klokzaag
 - Zeer goede weerstand tegen hitte, slijtage en schuren – met schokbestendige rug
 - 'tungsten carbide' korrels zijn in een speciale vorm gebonden om de rug te legeren
 - Snijdiepte: 38 mm
 - Zeer lange levensduur in het snijden van zeer harde of zeer abrasieve materialen of heel dunne materialen.
 - Ideaal voor het snijden in keramiek, fiberglas, harde houtsoorten, gietijzer, marmer, glas, samengestelde materialen, ...
-
- Scie cloche au carbure de tungstène
 - Avec très bonne résistance à la chaleur, à l'usage et à l'abrasion – avec dos résistant aux chocs
 - Carbure de tungsten moulé assurant une forme spéciale au dos, pour plus de résistance
 - Profondeur de coupe: 38 mm
 - Longue durée de vie, coupe matériaux durs, abrasifs et très fins
 - Idéal pour couper céramique, fibre de verre, sortes de bois très durs, fonte, marbre, verre et matériaux composés, ...
-
- Tungsten carbide grit hole saws with teeth
 - Super resistance to heat, wear and abrasion with shock resistant back
 - Tungsten carbide grains are bonded to alloy backs with a gulletted, snag resistant edge
 - Cutting depth: 38 mm
 - The long-lasting choice for cutting holes in materials too hard or abrasive for standard bi-metal hole saws, or so thin they would strip bi-metal or chip carbide teeth. Ideal for cutting ceramics, fiberglass, hardwoods, cast iron, composites, etc.

REF	Ø	BRUTOPRIJS / PRIX BRUT / GROSS PRICE (€)
120065A	16 mm	3,27
120066A	19 mm	3,84
120067A	20 mm	3,99
120068A	22 mm	4,41
120069A	25 mm	4,97
120070A	29 mm	5,76
120071A	32 mm	6,33
120072A	35 mm	6,89
120073A	38 mm	7,46
120074A	44 mm	8,61
120075A	48 mm	9,37
120076A	51 mm	9,96
120077A	54 mm	10,53
120078A	57 mm	11,13
120079A	60 mm	11,70
120080A	64 mm	12,49
120081A	70 mm	13,62
120082A	76 mm	14,77
120083A	83 mm	16,09
120084A	86 mm	16,67
120085A	95 mm	18,37
120086A	102 mm	19,89
120087A	114 mm	22,17

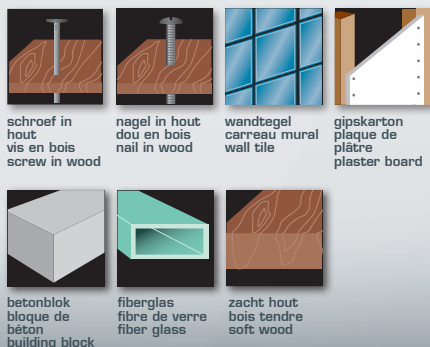

Prijs: excl. BTW – aanbevolen voor eindgebruiker / Actieprijsen zijn niet cumuleerbaar met andere promoties of kortingen!
 Prix: hors TVA – recommandé pour l'utilisateur final / Le prix des actions ne peut être cumulé avec autres promotions ou remises!
 Prices: excl. VAT – recommended price for end user / Promotional prices can not be combined with other promotions or discounts!

Dealer: