

CoroDrill® 870

Betrouwbaar en voorspelbaar gatenproductieproces

ISO toepassingsgebied:



Voordelen en kenmerken

De koppeling tussen punt en boor is eenvoudig, nauwkeurig en stabiel. Geoptimaliseerde spaangroeven ondersteunen de spaanafvoer en omdat de punt kan worden gewisseld terwijl het gereedschap zich nog in de machine bevindt, verliest u geen kostbare snijtijd. De nieuwe snijkantgeometrie en handmetaalsoorten bieden een betrouwbaar snijproces met een optimale spaanbeheersing, hoge penetratiegraden en een lange, betrouwbare gereedschaplevensduur.

Toepassing

- Betrouwbaar en veilig proces
- Gemakkelijk in het gebruik en veilige wisseling van de boorpunt
- Geoptimaliseerde spaanbeheersing en -afvoer
- Lange voorspelbare standtijd en een hoge productiviteit
- Lage kosten per gat en uitstekende gatkwaliteit



www.sandvik.coromant.com/corodrigill870

Boorbodyes

- Boordieptes: tot max. 10 x boordiameter
- Koppelingen: cilindrische schacht (ISO 9766)
- Gattoleranties: H9-H10

Boorpunten

- Gemakkelijk in het gebruik en veilige wisseling van de boorpunt
- Wisselen van punt mogelijk terwijl gereedschap in de machine zit, om stilstandtijd te reduceren

Boorpuntgeometrieën

- PM geoptimaliseerd voor ISO-P
- MM geoptimaliseerd voor ISO-M
- KM geoptimaliseerd voor ISO-K
- GP pilootboorboorpunt voor alle materialen

Tailor Made trap- en aanschuinboren voor het maken van aangeschuinde of getrapte gaten in één bewerking zijn leverbaar.

Duw de punt voorzichtig naar beneden in de richting van het steunoppervlak terwijl u de schroef aandraait tot het aanbevolen koppel dat is aangegeven op het boorlichaam. Gebruik bij voorkeur een momentschroevendraaier om te waarborgen dat de punt goed vast zit. Draai de schroef ongeveer 1,5 omwentelingen los om de boorpunt vrij te maken.



Gattolerantie (niet van toepassing op GP-geometrie)

H9 - H10

Diameterbereik, mm		10.00-18.00	18.01-30.00	30.01-33.00
Gattolerantie, mm	3xDC-8xDC 10xDC	0/+0.043 0/+0.070	0/+0.052 0/+0.084	0/+0.062 0/+0.100



J6



J8



N6

CoroDrill® 870

Geometrie overzicht

Geometrie	Informatie over geometrieën	
PM		-PM-geometrie wordt gezien als een allround boorpunt. Alhoewel deze primair bedoeld is voor laaggelegeerde en koolstofstaalsoorten, bezit deze ook een goede functionaliteit en standtijd in austenitisch roestvast staal en in gietijzer.
MM		-MM-geometrie heeft dezelfde micro- en macrogeometrie als PM, maar heeft een versterkte dwarssnijkant waardoor de standtijd wordt verbeterd vooral voor Duplex roestvaste staalsoorten.
KM		-KM heeft dezelfde microgeometrie als de PM. Het verschil voor KM is zijn hoekaanschuining waardoor er minder uitbrekingen in het werkstukmateriaal ontstaan.
GP		-GP is bedoeld voor piloot-toepassingen. Het is gebaseerd op de PM-geometrie, maar heeft een langere punthoek en verschillende tolerantieklasse.

Hardmetaalsoort-overzicht

GC4334

- Nieuwe dikke PVD coating (AlTiN) met verbeterde snijkantbetrouwbaarheid, zorgt voor weerstand tegen snijkantsopbouw en uitbreking.
- Een taai fijnkorrelig substraat met hoog Cr-gehalte voor een hoge betrouwbaarheid en uitbrekingsbestendigheid.
- Eerste keuze in ISO-P

GC3334

- Nieuwe meerlaagse PVD coating (AlTiCrN) met verbeterde slijtvastheid.
- Een hard en fijnkorrelig substraat, waardoor de slijtvastheid nog beter is.
- Eerste keuze in ISO K


GC2334

- Nieuwe dunne meerlaagse PVD coating (AlTiCrN) met verbeterde bestendigheid tegen schilfering en uitbreking op de secundaire snijkant.
- Een robuust fijnkorrelig basismateriaal voor hoge betrouwbaarheid en uitbrekingsbestendigheid.
- Eerste keuze in ISO M

CoroDrill® 870 boor met verwisselbare boorpunt

Cilindrische schacht met plat vlak volgens ISO 9766

Inwendige koelvloeistoftoevoer

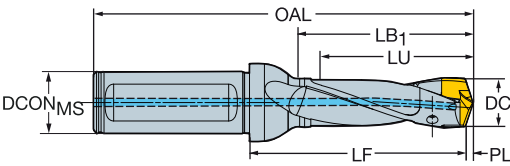


							Afmetingen, mm											
DCN	DCX		LU	CZC _{MS}	TCHA	Bestelnummer	DCON _{MS}	LF	OAL	LB ₁	PL			RPMX	MID _p			
10.00	10.49	6	33.09	16	H9	870-1000-6L16-3	16.00	46.40	96.00	35.00	1.60	10	0.141	33000	870-1040-6-PM			
10.00	10.49	6	54.07	16	H9	870-1000-6L16-5	16.00	67.40	117.00	56.00	1.60	10	0.148	15000				
10.00	10.49	6	85.54	16	H9	870-1000-6L16-8	16.00	99.40	149.00	88.00	1.60	15	0.157	12000				
10.00	10.49	6	106.52	16	H10	870-1000-6L16-10	16.00	120.40	170.00	109.00	1.60	30	0.161	9000				
10.50	10.99	7	34.67	16	H9	870-1050-7L16-3	16.00	47.31	97.00	36.00	1.69	10	0.143	33000	870-1090-7-PM			
10.50	10.99	7	56.65	16	H9	870-1050-7L16-5	16.00	69.31	119.00	58.00	1.69	10	0.150	15000				
10.50	10.99	7	89.62	16	H9	870-1050-7L16-8	16.00	102.31	152.00	91.00	1.69	15	0.161	12000				
10.50	10.99	7	111.60	16	H10	870-1050-7L16-10	16.00	124.31	174.00	113.00	1.69	30	0.168	9000				
11.00	11.49	8	36.23	16	H9	870-1100-8L16-3	16.00	49.25	99.00	38.00	1.75	10	0.145	33000	870-1140-8-PM			
11.00	11.49	8	59.21	16	H9	870-1100-8L16-5	16.00	72.25	122.00	61.00	1.75	10	0.154	15000				
11.00	11.49	8	93.68	16	H9	870-1100-8L16-8	16.00	107.25	157.00	96.00	1.75	15	0.165	12000				
11.00	11.49	8	116.66	16	H10	870-1100-8L16-10	16.00	130.25	180.00	119.00	1.75	30	0.172	9000				
11.50	11.99	9	37.82	16	H9	870-1150-9L16-3	16.00	51.17	101.00	40.00	1.83	10	0.146	33000	870-1190-9-PM			
11.50	11.99	9	61.80	16	H9	870-1150-9L16-5	16.00	75.17	125.00	64.00	1.83	10	0.157	15000				
11.50	11.99	9	97.77	16	H9	870-1150-9L16-8	16.00	111.17	161.00	100.00	1.83	15	0.170	12000				
11.50	11.99	9	121.75	16	H10	870-1150-9L16-10	16.00	135.17	185.00	124.00	1.83	30	0.178	9000				
12.00	12.49	10	39.38	16	H9	870-1200-10L16-3	16.00	53.10	103.00	42.00	1.90	10	0.151	33000	870-1240-10-PM			
12.00	12.49	10	64.36	16	H9	870-1200-10L16-5	16.00	77.10	127.00	66.00	1.90	10	0.164	15000				
12.00	12.49	10	101.83	16	H9	870-1200-10L16-8	16.00	116.10	166.00	105.00	1.90	15	0.180	12000				
12.00	12.49	10	126.81	16	H10	870-1200-10L16-10	16.00	141.10	191.00	130.00	1.90	30	0.187	7000				
12.50	12.99	11	40.97	16	H9	870-1250-11L16-3	16.00	54.02	104.00	43.00	1.98	10	0.154	33000	870-1290-11-PM			
12.50	12.99	11	66.95	16	H9	870-1250-11L16-5	16.00	80.02	130.00	69.00	1.98	10	0.167	15000				
12.50	12.99	11	105.92	16	H9	870-1250-11L16-8	16.00	119.02	169.00	108.00	1.98	15	0.185	10000				
12.50	12.99	11	131.90	16	H10	870-1250-11L16-10	16.00	145.02	195.00	134.00	1.98	30	0.193	7000				
13.00	13.49	12	42.54	16	H9	870-1300-12L16-3	16.00	55.94	106.00	45.00	2.06	10	0.157	33000	870-1340-12-PM			
13.00	13.49	12	69.52	16	H9	870-1300-12L16-5	16.00	82.94	133.00	72.00	2.06	10	0.171	15000				
13.00	13.49	12	109.99	16	H9	870-1300-12L16-8	16.00	123.94	174.00	113.00	2.06	15	0.187	9500				
13.00	13.49	12	136.97	16	H10	870-1300-12L16-10	16.00	150.94	201.00	140.00	2.06	30	0.220	6500				
13.50	13.99	13	44.13	16	H9	870-1350-13L16-3	16.00	57.86	108.00	47.00	2.14	10	0.159	33000	870-1390-13-PM			
13.50	13.99	13	72.11	16	H9	870-1350-13L16-5	16.00	84.86	135.00	74.00	2.14	10	0.175	15000				
13.50	13.99	13	114.08	16	H9	870-1350-13L16-8	16.00	127.86	178.00	117.00	2.14	15	0.200	9500				
13.50	13.99	13	142.06	16	H10	870-1350-13L16-10	16.00	155.86	206.00	145.00	2.14	30	0.228	6500				
14.00	14.99	14	47.27	20	H9	870-1400-14L20-3	20.00	63.72	116.00	50.00	2.28	10	0.227	33000	870-1490-14-PM			
14.00	14.99	14	77.25	20	H9	870-1400-14L20-5	20.00	93.72	146.00	80.00	2.28	10	0.246	15000				
14.00	14.99	14	122.22	20	H9	870-1400-14L20-8	20.00	138.72	191.00	125.00	2.28	15	0.269	9500				
14.00	14.99	14	152.20	20	H10	870-1400-14L20-10	20.00	168.72	221.00	155.00	2.28	30	0.308	6500				
15.00	15.99	15	50.42	20	H9	870-1500-15L20-3	20.00	66.56	119.00	53.00	2.44	10	0.233	33000	870-1590-15-PM			
15.00	15.99	15	82.40	20	H9	870-1500-15L20-5	20.00	98.56	151.00	85.00	2.44	10	0.258	15000				
15.00	15.99	15	130.37	20	H9	870-1500-15L20-8	20.00	146.56	199.00	133.00	2.44	15	0.310	8000				
15.00	15.99	15	162.35	20	H10	870-1500-15L20-10	20.00	178.56	231.00	165.00	2.44	30	0.330	5000				
16.00	16.99	16	53.56	20	H9	870-1600-16L20-3	20.00	69.42	122.00	56.00	2.58	10	0.241	33000	870-1690-16-PM			
16.00	16.99	16	87.54	20	H9	870-1600-16L20-5	20.00	103.42	156.00	90.00	2.58	10	0.271	15000				
16.00	16.99	16	138.51	20	H9	870-1600-16L20-8	20.00	154.42	207.00	141.00	2.58	15	0.330	8000				
16.00	16.99	16	172.49	20	H10	870-1600-16L20-10	20.00	188.42	241.00	175.00	2.58	30	0.352	5000				
17.00	17.99	17	56.71	20	H9	870-1700-17L20-3	20.00	73.27	126.00	59.00	2.73	10	0.244	30000	870-1790-17-PM			
17.00	17.99	17	92.69	20	H9	870-1700-17L20-5	20.00	109.27	162.00	95.00	2.73	10	0.280	13500				
17.00	17.99	17	146.66	20	H9	870-1700-17L20-8	20.00	163.27	216.00	149.00	2.73	15	0.338	8000				
17.00	17.99	17	182.64	20	H10	870-1700-17L20-10	20.00	199.27	252.00	185.00	2.73	30	0.368	5000				
18.00	18.99	18	59.86	20	H9	870-1800-18L20-3	20.00	76.13	129.00	62.00	2.87	10	0.259	30000	870-1890-18-PM			
18.00	18.99	18	97.84	20	H9	870-1800-18L20-5	20.00	113.13	166.00	100.00	2.87	10	0.300	13500				
18.00	18.99	18	154.81	20	H9	870-1800-18L20-8	20.00	171.13	224.00	157.00	2.87	15	0.369	8000				
18.00	18.99	18	192.79	20	H10	870-1800-18L20-10	20.00	209.13	262.00	195.00	2.87	30	0.420	5000				
19.00	19.99	19	63.01	25	H9	870-1900-19L25-3	25.00	82.98	142.00	66.00	3.02	10	0.413	30000	870-1990-19-PM			
19.00	19.99	19	102.99	25	H9	870-1900-19L25-5	25.00	122.98	182.00	106.00	3.02	10	0.460	13500				
19.00	19.99	19	162.96	25	H9	870-1900-19L25-8	25.00	182.98	242.00	166.00	3.02	15	0.560	7000				
19.00	19.99	19	202.94	25	H10	870-1900-19L25-10	25.00	222.98	282.00	206.00	3.02	30	0.595	4500				
20.00	20.99	20	66.16	25	H9	870-2000-20L25-3	25.00	86.83	146.00	69.00	3.17	10	0.434	21500	870-2090-20-PM			
20.00	20.99	20	108.14	25	H9	870-2000-20L25-5	25.00	128.83	188.00	111.00	3.17	10	0.492	12000				
20.00	20.99	20	171.11	25	H9	870-2000-20L25-8	25.00	191.83	251.00	174.00	3.17	15	0.591	7000				
20.00	20.99	20	213.09	25	H10	870-2000-20L25-10	25.00	233.83	293.00	216.00	3.17	30	0.632	4500				



CoroDrill® 870 boor met verwisselbare boorpunt

Cilindrische schacht met plat vlak volgens ISO 9766

Inwendige koelvloeistoftoevoer

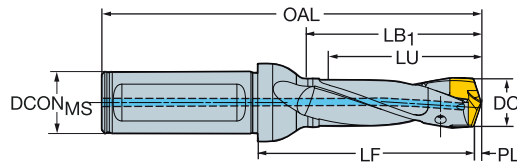

							Afmetingen, mm										
DCN	DCX		LU	CZC _{MS}	TCHA	Bestelnummer	DCON _{MS}	LF	OAL	LB ₁	PL			RPMX	MID _p		
21.00	21.99	21	69.30	25	H9	870-2100-21L25-3	25.00	89.68	149.00	72.00	3.32	10	0.450	21500	870-2190-21-PM		
21.00	21.99	21	113.28	25	H9	870-2100-21L25-5	25.00	133.68	193.00	116.00	3.32	10	0.508	12000			
21.00	21.99	21	179.25	25	H9	870-2100-21L25-8	25.00	199.68	259.00	182.00	3.32	15	0.627	7000			
21.00	21.99	21	223.23	25	H10	870-2100-21L25-10	25.00	243.68	303.00	226.00	3.32	30	0.679	4500			
22.00	22.99	22	72.45	25	H9	870-2200-22L25-3	25.00	93.53	153.00	76.00	3.47	10	0.470	21500	870-2290-22-PM		
22.00	22.99	22	118.43	25	H9	870-2200-22L25-5	25.00	139.53	199.00	122.00	3.47	10	0.575	12000			
22.00	22.99	22	187.40	25	H9	870-2200-22L25-8	25.00	208.53	268.00	191.00	3.47	15	0.675	7000			
22.00	22.99	22	233.38	25	H10	870-2200-22L25-10	25.00	253.53	313.00	236.00	3.47	30	0.724	4500			
23.00	23.99	23	75.59	25	H9	870-2300-23L25-3	25.00	97.39	157.00	79.00	3.61	10	0.485	21500	870-2390-23-PM		
23.00	23.99	23	123.57	25	H9	870-2300-23L25-5	25.00	145.39	205.00	127.00	3.61	10	0.600	21500			
23.00	23.99	23	195.54	25	H9	870-2300-23L25-8	25.00	217.39	277.00	199.00	3.61	15	0.706	6000			
23.00	23.99	23	243.52	25	H10	870-2300-23L25-10	25.00	265.39	325.00	247.00	3.61	30	0.776	4000			
24.00	24.99	24	78.75	32	H9	870-2400-24L32-3	32.00	104.23	168.00	82.00	3.77	10	0.728	16000	870-2490-24-PM		
24.00	24.99	24	128.73	32	H9	870-2400-24L32-5	32.00	155.23	219.00	132.00	3.77	10	0.898	10500			
24.00	24.99	24	203.70	32	H9	870-2400-24L32-8	32.00	229.23	293.00	207.00	3.77	15	1.033	6000			
24.00	24.99	24	253.68	32	H10	870-2400-24L32-10	32.00	275.23	339.00	257.00	3.77	30	1.073	4000			
25.00	25.99	25	81.90	32	H9	870-2500-25L32-3	32.00	107.09	171.00	85.00	3.91	10	0.818	16000	870-2590-25-PM		
25.00	25.99	25	133.88	32	H9	870-2500-25L32-5	32.00	159.09	223.00	137.00	3.91	10	0.930	10500			
25.00	25.99	25	211.85	32	H9	870-2500-25L32-8	32.00	237.09	301.00	215.00	3.91	15	1.085	6000			
25.00	25.99	25	263.83	32	H10	870-2500-25L32-10	32.00	289.09	353.00	267.00	3.91	30	1.121	4000			
26.00	26.99	26	85.05	32	H9	870-2600-26L32-3	32.00	111.97	176.00	89.00	4.03	10	0.838	16000	870-2665-26-PM		
26.00	26.99	26	139.03	32	H9	870-2600-26L32-5	32.00	165.97	230.00	143.00	4.03	10	0.956	10500			
26.00	26.99	26	220.00	32	H9	870-2600-26L32-8	32.00	245.97	310.00	223.00	4.03	15	1.085	6000			
26.00	26.99	26	273.98	32	H10	870-2600-26L32-10	32.00	299.97	364.00	277.00	4.03	10	1.269	3500			
27.00	27.99	27	88.21	32	H9	870-2700-27L32-3	32.00	113.86	178.00	92.00	4.14	10	0.851	16000	870-2750-27-PM		
27.00	27.99	27	144.19	32	H9	870-2700-27L32-5	32.00	170.86	235.00	148.00	4.14	10	0.997	10500			
27.00	27.99	27	228.16	32	H9	870-2700-27L32-8	32.00	253.86	318.00	232.00	4.14	10	1.163	5000			
28.00	28.99	28	91.36	32	H9	870-2800-28L32-3	32.00	116.68	181.00	95.00	4.32	10	0.906	16000	870-2858-28-PM		
28.00	28.99	28	149.34	32	H9	870-2800-28L32-5	32.00	174.68	239.00	153.00	4.32	10	1.056	10500			
28.00	28.99	28	236.31	32	H9	870-2800-28L32-8	32.00	261.68	326.00	240.00	4.32	10	1.249	5000			
29.00	29.99	29	94.50	32	H9	870-2900-29L32-3	32.00	119.52	184.00	98.00	4.48	10	0.922	16000	870-2965-29-PM		
29.00	29.99	29	154.48	32	H9	870-2900-29L32-5	32.00	180.52	245.00	158.00	4.48	10	1.098	10500			
29.00	29.99	29	244.45	32	H9	870-2900-29L32-8	32.00	269.52	334.00	248.00	4.48	10	1.314	5000			
30.00	30.99	30	97.65	32	H9	870-3000-30L32-3	32.00	123.40	188.00	102.00	4.60	10	0.961	16000	870-3050-30-PM		
30.00	30.99	30	159.63	32	H9	870-3000-30L32-5	32.00	186.40	251.00	164.00	4.60	10	1.150	9500			
30.00	30.99	30	252.60	32	H9	870-3000-30L32-8	32.00	277.40	342.00	256.00	4.60	10	1.415	4000			
31.00	33.00	31	104.09	32	H9	870-3100-31L32-3	32.00	128.92	194.00	108.00	5.08	10	1.008	16000	870-3300-31-PM		
31.00	33.00	31	170.09	32	H9	870-3100-31L32-5	32.00	194.92	260.00	174.00	5.08	10	1.233	9500			
31.00	33.00	31	269.09	32	H9	870-3100-31L32-8	32.00	293.92	359.00	273.00	5.08	10	1.555	4000			

	Reserve onderdelen		Reserve onderdelen
	Wisselplaat-schroef		Wisselplaat-schroef
6	5513 031-15	19	5513 031-13
7	5513 031-15	20	5513 031-14
8	5513 031-15	21	5513 031-14
9	5513 031-15	22	5513 031-14
10	5513 031-12	23	5513 031-14
11	5513 031-12	24	5513 031-16
12	5513 031-12	25	5513 031-16
13	5513 031-12	26	5513 031-16
14	5513 031-12	27	5513 031-16
15	5513 031-12	28	5513 031-17
16	5513 031-13	29	5513 031-17
17	5513 031-13	30	5513 031-17
18	5513 031-13	31	5513 031-17

Ga voor de complete lijst van reserveonderdelen naar www.sandvik.coromant.com



J8



L2



N23





N6



N15



CoroDrill® 870 boorpunt



		P	M	K	N	S	Afmetingen, mm						
DC	 Bestelnummer	3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
10.00	6	870-1000-6-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.7	1.5	142°	H9
10.00		870-1000-6-MM		★					☆	4.7	1.5	142°	H9
10.00		870-1000-6-KM	☆			★				4.4	1.8	142°	H9
10.00		870-1000-6-GP	★		★		☆		☆	4.6	1.1	152°	F9
10.10		870-1010-6-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.7	1.6	142°	H9
10.10		870-1010-6-MM		★					☆	4.7	1.6	142°	H9
10.10		870-1010-6-KM	☆			★				4.4	1.8	142°	H9
10.10		870-1010-6-GP	★		★		☆		☆	4.6	1.1	152°	F9
10.20		870-1020-6-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.6	1.6	142°	H9
10.20		870-1020-6-MM		★					☆	4.6	1.6	142°	H9
10.20		870-1020-6-KM	☆			★				4.3	1.9	142°	H9
10.20		870-1020-6-GP	★		★		☆		☆	4.6	1.1	152°	F9
10.30		870-1030-6-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.6	1.6	142°	H9
10.30		870-1030-6-MM		★					☆	4.6	1.6	142°	H9
10.30		870-1030-6-KM	☆			★				4.3	1.9	142°	H9
10.30		870-1030-6-GP	★		★		☆		☆	4.6	1.1	152°	F9
10.40		870-1040-6-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.6	1.6	142°	H9
10.40		870-1040-6-MM		★					☆	4.6	1.6	142°	H9
10.40		870-1040-6-KM	☆			★				4.3	1.9	142°	H9
10.40		870-1040-6-GP	★		★		☆	☆	☆	4.6	1.1	152°	F9
10.50	7	870-1050-7-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.6	1.6	142°	H9
10.50		870-1050-7-MM		★					☆	4.6	1.6	142°	H9
10.50		870-1050-7-KM	☆			★				4.3	1.9	142°	H9
10.50		870-1050-7-GP	★		★		☆		☆	4.6	1.2	152°	F9
10.60		870-1060-7-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.6	1.6	142°	H9
10.60		870-1060-7-MM		★					☆	4.6	1.6	142°	H9
10.60		870-1060-7-KM	☆			★				4.3	1.9	142°	H9
10.60		870-1060-7-GP	★		★		☆		☆	4.6	1.2	152°	F9
10.70		870-1070-7-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.6	1.7	142°	H9
10.70		870-1070-7-MM		★					☆	4.6	1.7	142°	H9
10.70		870-1070-7-KM	☆			★				4.3	1.9	142°	H9
10.70		870-1070-7-GP	★		★		☆		☆	4.5	1.2	152°	F9
10.80		870-1080-7-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.5	1.7	142°	H9
10.80		870-1080-7-MM		★					☆	4.5	1.7	142°	H9
10.80		870-1080-7-KM	☆			★				4.3	2.0	142°	H9
10.80		870-1080-7-GP	★		★		☆		☆	4.5	1.2	152°	F9
10.90		870-1090-7-PM	★		☆		☆	☆	☆	4.5	1.7	142°	H9
10.90		870-1090-7-MM		★					☆	4.5	1.7	142°	H9
10.90		870-1090-7-KM	☆			★				4.2	2.0	142°	H9
10.90		870-1090-7-GP	★		★		☆	☆	☆	4.5	1.2	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC		Bestelnummer	Afmetingen, mm									
			P	M	K	N	S	LF	PL	SIG	TCHA	
			3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334		
11.00	8	870-1100-8-PM	★	★	★	★	★	5.2	1.7	142°	H9	
11.00		870-1100-8-MM		★			★	5.2	1.7	142°	H9	
11.00		870-1100-8-KM	★		★			4.9	2.0	142°	H9	
11.00		870-1100-8-GP	★	★	★	★	★	5.2	1.2	152°	F9	
11.10		870-1110-8-PM	★	★	★	★	★	5.2	1.7	142°	H9	
11.10		870-1110-8-MM		★			★	5.2	1.7	142°	H9	
11.10		870-1110-8-KM	★		★			4.9	2.0	142°	H9	
11.10		870-1110-8-GP	★	★	★	★	★	5.2	1.2	152°	F9	
11.11		870-1111-8-PM	★	★	★	★	★	5.2	1.7	142°	H9	
11.11		870-1111-8-MM		★			★	5.2	1.7	142°	H9	
11.11		870-1111-8-KM	★		★			4.9	2.0	142°	H9	
11.11		870-1111-8-GP	★	★	★	★	★	5.2	1.2	152°	F9	
11.20		870-1120-8-PM	★	★	★	★	★	5.2	1.7	142°	H9	
11.20		870-1120-8-MM		★			★	5.2	1.7	142°	H9	
11.20		870-1120-8-KM	★		★			4.9	2.0	142°	H9	
11.20		870-1120-8-GP	★	★	★	★	★	5.2	1.2	152°	F9	
11.30		870-1130-8-PM	★	★	★	★	★	5.2	1.7	142°	H9	
11.30		870-1130-8-MM		★			★	5.2	1.7	142°	H9	
11.30		870-1130-8-KM	★		★			4.9	2.0	142°	H9	
11.30		870-1130-8-GP	★	★	★	★	★	5.2	1.2	152°	F9	
11.40		870-1140-8-PM	★	★	★	★	★	5.2	1.8	142°	H9	
11.40		870-1140-8-MM		★			★	5.2	1.8	142°	H9	
11.40		870-1140-8-KM	★		★			4.9	2.0	142°	H9	
11.40		870-1140-8-GP	★	★	★	★	★	5.2	1.2	152°	F9	
11.50	9	870-1150-9-PM	★	★	★	★	★	5.1	1.8	142°	H9	
11.50		870-1150-9-MM		★			★	5.1	1.8	142°	H9	
11.50		870-1150-9-KM	★		★			4.8	2.1	142°	H9	
11.50		870-1150-9-GP	★	★	★	★	★	5.2	1.2	152°	F9	
11.60		870-1160-9-PM	★	★	★	★	★	5.1	1.8	142°	H9	
11.60		870-1160-9-MM		★			★	5.1	1.8	142°	H9	
11.60		870-1160-9-KM	★		★			4.8	2.1	142°	H9	
11.60		870-1160-9-GP	★	★	★	★	★	5.2	1.3	152°	F9	
11.70		870-1170-9-PM	★	★	★	★	★	5.1	1.8	142°	H9	
11.70		870-1170-9-MM		★			★	5.1	1.8	142°	H9	
11.70		870-1170-9-KM	★		★			4.8	2.2	142°	H9	
11.70		870-1170-9-GP	★	★	★	★	★	5.1	1.3	152°	F9	
11.80		870-1180-9-PM	★	★	★	★	★	5.1	1.8	142°	H9	
11.80		870-1180-9-MM		★			★	5.1	1.8	142°	H9	
11.80		870-1180-9-KM	★		★			4.7	2.2	142°	H9	
11.80		870-1180-9-GP	★	★	★	★	★	5.1	1.3	152°	F9	
11.90		870-1190-9-PM	★	★	★	★	★	5.1	1.8	142°	H9	
11.90		870-1190-9-MM		★			★	5.1	1.8	142°	H9	
11.90		870-1190-9-KM	★		★			4.7	2.2	142°	H9	
11.90		870-1190-9-GP	★	★	★	★	★	5.1	1.3	152°	F9	



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



		P	M	K	N	S	Afmetingen, mm						
DC	 Bestelnummer	3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
12.00	10	870-1200-10-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.7	1.8	142°	H9
12.00		870-1200-10-MM		★					☆	5.7	1.8	142°	H9
12.00		870-1200-10-KM	☆			★				5.3	2.2	142°	H9
12.00		870-1200-10-GP	★		★		★	☆	☆	5.7	1.3	152°	F9
12.10		870-1210-10-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.7	1.9	142°	H9
12.10		870-1210-10-MM		★					☆	5.7	1.9	142°	H9
12.10		870-1210-10-KM	☆			★				5.3	2.2	142°	H9
12.10		870-1210-10-GP	★		★		★	☆	☆	5.7	1.3	152°	F9
12.20		870-1220-10-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.6	1.9	142°	H9
12.20		870-1220-10-MM		★					☆	5.6	1.9	142°	H9
12.20		870-1220-10-KM	☆			★				5.3	2.2	142°	H9
12.20		870-1220-10-GP	★		★		★	☆	☆	5.7	1.3	152°	F9
12.30		870-1230-10-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.6	1.9	142°	H9
12.30		870-1230-10-MM		★					☆	5.6	1.9	142°	H9
12.30		870-1230-10-KM	☆			★				5.3	2.2	142°	H9
12.30		870-1230-10-GP	★		★		★	☆	☆	5.7	1.3	152°	F9
12.40		870-1240-10-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.6	1.9	142°	H9
12.40		870-1240-10-MM		★					☆	5.6	1.9	142°	H9
12.40		870-1240-10-KM	☆			★				5.3	2.3	142°	H9
12.40		870-1240-10-GP	★		★		★	☆	☆	5.7	1.3	152°	F9
12.50	11	870-1250-11-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.6	1.9	142°	H9
12.50		870-1250-11-MM		★					☆	5.6	1.9	142°	H9
12.50		870-1250-11-KM	☆			★				5.2	2.3	142°	H9
12.50		870-1250-11-GP	★		★		★	☆	☆	5.7	1.3	152°	F9
12.60		870-1260-11-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.6	1.9	142°	H9
12.60		870-1260-11-MM		★					☆	5.6	1.9	142°	H9
12.60		870-1260-11-KM	☆			★				5.2	2.3	142°	H9
12.60		870-1260-11-GP	★		★		★	☆	☆	5.6	1.4	152°	F9
12.70		870-1270-11-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.6	2.0	142°	H9
12.70		870-1270-11-MM		★					☆	5.6	2.0	142°	H9
12.70		870-1270-11-KM	☆			★				5.2	2.3	142°	H9
12.70		870-1270-11-GP	★		★		★	☆	☆	5.6	1.4	152°	F9
12.80		870-1280-11-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.5	2.0	142°	H9
12.80		870-1280-11-MM		★					☆	5.5	2.0	142°	H9
12.80		870-1280-11-KM	☆			★				5.2	2.3	142°	H9
12.80		870-1280-11-GP	★		★		★	☆	☆	5.6	1.4	152°	F9
12.90		870-1290-11-PM	★		☆		☆	☆	☆	5.5	2.0	142°	H9
12.90		870-1290-11-MM		★					☆	5.5	2.0	142°	H9
12.90		870-1290-11-KM	☆			★				5.2	2.3	142°	H9
12.90		870-1290-11-GP	★		★		★	☆	☆	5.6	1.4	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC		Bestelnummer	P		M		K		N		S		Afmetingen, mm			
			3334	4334	2334	4334	3334	4334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
13.00	12	870-1300-12-PM		★		☆			☆	☆		☆	6.0	2.0	142°	H9
13.00		870-1300-12-PL		☆			★						5.4	2.6	142°	H9
13.00		870-1300-12-MM				★						☆	6.0	2.0	142°	H9
13.00		870-1300-12-KM	☆					★					5.6	2.4	142°	H9
13.00		870-1300-12-GP		★			★		★	☆		☆	6.1	1.4	152°	F9
13.10		870-1310-12-PM		★		☆			☆	☆		☆	6.0	2.0	142°	H9
13.10		870-1310-12-MM				★						☆	6.0	2.0	142°	H9
13.10		870-1310-12-KM	☆					★					5.6	2.4	142°	H9
13.10		870-1310-12-GP		★			★		★	☆		☆	6.1	1.4	152°	F9
13.20		870-1320-12-PM		★		☆			☆	☆		☆	6.0	2.0	142°	H9
13.20		870-1320-12-MM				★						☆	6.0	2.0	142°	H9
13.20		870-1320-12-KM	☆					★					5.6	2.5	142°	H9
13.20		870-1320-12-GP		★			★		★	☆		☆	6.1	1.4	152°	F9
13.30		870-1330-12-PM		★		☆			☆	☆		☆	6.0	2.0	142°	H9
13.30		870-1330-12-MM				★						☆	6.0	2.0	142°	H9
13.30		870-1330-12-KM	☆					★					5.5	2.5	142°	H9
13.30		870-1330-12-GP		★			★		★	☆		☆	6.1	1.4	152°	F9
13.40		870-1340-12-PM		★		☆			☆	☆		☆	5.9	2.1	142°	H9
13.40		870-1340-12-MM				★						☆	5.9	2.1	142°	H9
13.40		870-1340-12-KM	☆					★					5.5	2.5	142°	H9
13.40		870-1340-12-GP		★			★		★	☆		☆	6.1	1.4	152°	F9
13.50	13	870-1350-13-PM		★		☆			☆	☆		☆	5.9	2.1	142°	H9
13.50		870-1350-13-MM				★						☆	5.9	2.1	142°	H9
13.50		870-1350-13-KM	☆					★					5.5	2.5	142°	H9
13.50		870-1350-13-GP		★			★		★	☆		☆	6.1	1.5	152°	F9
13.60		870-1360-13-PM		★		☆			☆	☆		☆	5.9	2.1	142°	H9
13.60		870-1360-13-MM				★						☆	5.9	2.1	142°	H9
13.60		870-1360-13-KM	☆					★					5.5	2.5	142°	H9
13.60		870-1360-13-GP		★			★		★	☆		☆	6.0	1.5	152°	F9
13.70		870-1370-13-PM		★		☆			☆	☆		☆	5.9	2.1	142°	H9
13.70		870-1370-13-MM				★						☆	5.9	2.1	142°	H9
13.70		870-1370-13-KM	☆					★					5.5	2.5	142°	H9
13.70		870-1370-13-GP		★			★		★	☆		☆	6.0	1.5	152°	F9
13.80		870-1380-13-PM		★		☆			☆	☆		☆	5.9	2.1	142°	H9
13.80		870-1380-13-MM				★						☆	5.9	2.1	142°	H9
13.80		870-1380-13-KM	☆					★					5.5	2.6	142°	H9
13.80		870-1380-13-GP		★			★		★	☆		☆	6.0	1.5	152°	F9
13.90		870-1390-13-PM		★		☆			☆	☆		☆	5.9	2.1	142°	H9
13.90		870-1390-13-MM				★						☆	5.9	2.1	142°	H9
13.90		870-1390-13-KM	☆					★					5.4	2.6	142°	H9
13.90		870-1390-13-GP		★			★		★	☆		☆	6.0	1.5	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC	Bestelnummer	P		M		K		N		S		Afmetingen, mm			
		3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	3334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
14.00	870-1400-14-PM	☆	★	☆		☆	☆	☆	☆			6.6	2.1	142°	H9
14.00	870-1400-14-MM			★				☆				6.6	2.1	142°	H9
14.00	870-1400-14-KM	☆			★							6.1	2.6	142°	H9
14.00	870-1400-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.7	1.5	152°	F9
14.10	870-1410-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.6	2.2	142°	H9
14.10	870-1410-14-MM			★				☆				6.6	2.2	142°	H9
14.10	870-1410-14-KM	☆			★							6.1	2.6	142°	H9
14.10	870-1410-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.7	1.5	152°	F9
14.20	870-1420-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.5	2.2	142°	H9
14.20	870-1420-14-MM			★				☆				6.5	2.2	142°	H9
14.20	870-1420-14-KM	☆			★							6.1	2.6	142°	H9
14.20	870-1420-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.7	1.5	152°	F9
14.29	870-1429-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.5	2.2	142°	H9
14.29	870-1429-14-MM			★				☆				6.5	2.2	142°	H9
14.29	870-1429-14-KM	☆			★							6.1	2.6	142°	H9
14.29	870-1429-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.7	1.5	152°	F9
14.30	870-1430-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.5	2.2	142°	H9
14.30	870-1430-14-MM			★				☆				6.5	2.2	142°	H9
14.30	870-1430-14-KM	☆			★							6.1	2.6	142°	H9
14.30	870-1430-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.7	1.5	152°	F9
14.40	870-1440-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.5	2.2	142°	H9
14.40	870-1440-14-MM			★				☆				6.5	2.2	142°	H9
14.40	870-1440-14-KM	☆			★							6.1	2.6	142°	H9
14.40	870-1440-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.7	1.5	152°	F9
14.50	870-1450-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.5	2.2	142°	H9
14.50	870-1450-14-MM			★				☆				6.5	2.2	142°	H9
14.50	870-1450-14-KM	☆			★							6.1	2.6	142°	H9
14.50	870-1450-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.7	1.6	152°	F9
14.60	870-1460-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.5	2.2	142°	H9
14.60	870-1460-14-MM			★				☆				6.5	2.2	142°	H9
14.60	870-1460-14-KM	☆			★							6.0	2.7	142°	H9
14.60	870-1460-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.6	1.6	152°	F9
14.70	870-1470-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.5	2.3	142°	H9
14.70	870-1470-14-MM			★				☆				6.5	2.3	142°	H9
14.70	870-1470-14-KM	☆			★							6.0	2.7	142°	H9
14.70	870-1470-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.6	1.6	152°	F9
14.80	870-1480-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.4	2.3	142°	H9
14.80	870-1480-14-MM			★				☆				6.4	2.3	142°	H9
14.80	870-1480-14-KM	☆			★							6.0	2.7	142°	H9
14.80	870-1480-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.6	1.6	152°	F9
14.90	870-1490-14-PM		★	☆		☆	☆	☆	☆			6.4	2.3	142°	H9
14.90	870-1490-14-MM			★				☆				6.4	2.3	142°	H9
14.90	870-1490-14-KM	☆			★							6.0	2.7	142°	H9
14.90	870-1490-14-GP		★	★		★	☆	☆	☆			6.6	1.6	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC		Bestelnummer	P		M		K		N		S		Afmetingen, mm			
			3334	4334	2334	4334	3334	4334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA	
15.00	15	870-1500-15-PM		★		☆		☆		☆		☆	7.0	2.3	142°	H9
15.00		870-1500-15-MM			★						☆		7.0	2.3	142°	H9
15.00		870-1500-15-KM	☆				★						6.5	2.8	142°	H9
15.00		870-1500-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.2	1.6	152°	F9
15.10		870-1510-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		7.0	2.3	142°	H9
15.10		870-1510-15-MM			★						☆		7.0	2.3	142°	H9
15.10		870-1510-15-KM	☆				★						6.5	2.8	142°	H9
15.10		870-1510-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.2	1.6	152°	F9
15.20		870-1520-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		7.0	2.3	142°	H9
15.20		870-1520-15-MM			★						☆		7.0	2.3	142°	H9
15.20		870-1520-15-KM	☆				★						6.5	2.8	142°	H9
15.20		870-1520-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.2	1.6	152°	F9
15.30		870-1530-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		7.0	2.3	142°	H9
15.30		870-1530-15-MM			★						☆		7.0	2.3	142°	H9
15.30		870-1530-15-KM	☆				★						6.5	2.8	142°	H9
15.30		870-1530-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.2	1.6	152°	F9
15.40		870-1540-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		7.0	2.4	142°	H9
15.40		870-1540-15-MM			★						☆		7.0	2.4	142°	H9
15.40		870-1540-15-KM	☆				★						6.5	2.9	142°	H9
15.40		870-1540-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.2	1.6	152°	F9
15.50		870-1550-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		6.9	2.4	142°	H9
15.50		870-1550-15-MM			★						☆		6.9	2.4	142°	H9
15.50		870-1550-15-KM	☆			★							6.4	2.9	142°	H9
15.50		870-1550-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.2	1.7	152°	F9
15.60		870-1560-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		6.9	2.4	142°	H9
15.60		870-1560-15-MM			★						☆		6.9	2.4	142°	H9
15.60		870-1560-15-KM	☆			★							6.4	2.9	142°	H9
15.60		870-1560-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.1	1.7	152°	F9
15.70		870-1570-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		6.9	2.4	142°	H9
15.70		870-1570-15-MM			★						☆		6.9	2.4	142°	H9
15.70		870-1570-15-KM	☆			★							6.4	2.9	142°	H9
15.70		870-1570-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.1	1.7	152°	F9
15.80		870-1580-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		6.9	2.4	142°	H9
15.80		870-1580-15-MM			★						☆		6.9	2.4	142°	H9
15.80		870-1580-15-KM	☆			★							6.4	2.9	142°	H9
15.80		870-1580-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.1	1.7	152°	F9
15.88		870-1588-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		6.9	2.4	142°	H9
15.88		870-1588-15-PL		☆		★							6.0	3.3	142°	H9
15.88		870-1588-15-MM			★						☆		6.9	2.4	142°	H9
15.88		870-1588-15-KM	☆			★							6.4	2.9	142°	H9
15.88		870-1588-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.1	1.7	152°	F9
15.90		870-1590-15-PM		★		☆		☆	☆		☆		6.9	2.4	142°	H9
15.90		870-1590-15-MM			★						☆		6.9	2.4	142°	H9
15.90		870-1590-15-KM	☆			★							6.4	2.9	142°	H9
15.90		870-1590-15-GP		★		★		★	☆		☆		7.1	1.7	152°	F9



J6



J50



J5





N23





N6

CoroDrill® 870 boorpunt



			P	M	K	N	S	Afmetingen, mm						
DC		Bestelnummer	3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
16.00	16	870-1600-16-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	7.6	2.4	142°	H9
16.00		870-1600-16-MM			★			☆		☆	7.6	2.4	142°	H9
16.00		870-1600-16-KM	☆			★					7.0	3.0	142°	H9
16.00		870-1600-16-GP		★		★	★	☆	☆	☆	7.8	1.7	152°	F9
16.10		870-1610-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.6	2.4	142°	H9
16.10		870-1610-16-MM			★				☆		7.6	2.4	142°	H9
16.10		870-1610-16-KM	☆			★					7.0	3.0	142°	H9
16.10		870-1610-16-GP		★		★	★	☆	☆	☆	7.8	1.7	152°	F9
16.13		870-1613-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.6	2.5	142°	H9
16.13		870-1613-16-PL		☆		★					6.7	3.3	142°	H9
16.13		870-1613-16-MM			★				☆		7.6	2.5	142°	H9
16.13		870-1613-16-KM	☆			★					7.0	3.0	142°	H9
16.13		870-1613-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.8	1.7	152°	F9
16.20		870-1620-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.5	2.5	142°	H9
16.20		870-1620-16-MM			★				☆		7.5	2.5	142°	H9
16.20		870-1620-16-KM	☆			★					7.0	3.0	142°	H9
16.20		870-1620-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.8	1.7	152°	F9
16.30		870-1630-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.5	2.5	142°	H9
16.30		870-1630-16-MM			★				☆		7.5	2.5	142°	H9
16.30		870-1630-16-KM	☆			★					7.0	3.1	142°	H9
16.30		870-1630-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.8	1.7	152°	F9
16.40		870-1640-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.5	2.5	142°	H9
16.40		870-1640-16-MM			★				☆		7.5	2.5	142°	H9
16.40		870-1640-16-KM	☆			★					6.9	3.1	142°	H9
16.40		870-1640-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.8	1.7	152°	F9
16.50		870-1650-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.5	2.5	142°	H9
16.50		870-1650-16-MM			★				☆		7.5	2.5	142°	H9
16.50		870-1650-16-KM	☆			★					6.9	3.1	142°	H9
16.50		870-1650-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.8	1.8	152°	F9
16.60		870-1660-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.5	2.5	142°	H9
16.60		870-1660-16-MM			★				☆		7.5	2.5	142°	H9
16.60		870-1660-16-KM	☆			★					6.9	3.1	142°	H9
16.60		870-1660-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.7	1.8	152°	F9
16.70		870-1670-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.5	2.5	142°	H9
16.70		870-1670-16-MM			★				☆		7.5	2.5	142°	H9
16.70		870-1670-16-KM	☆			★					6.9	3.1	142°	H9
16.70		870-1670-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.7	1.8	152°	F9
16.80		870-1680-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.4	2.6	142°	H9
16.80		870-1680-16-MM			★				☆		7.4	2.6	142°	H9
16.80		870-1680-16-KM	☆			★					6.9	3.1	142°	H9
16.80		870-1680-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.7	1.8	152°	F9
16.90		870-1690-16-PM		★		☆	☆	☆		☆	7.4	2.6	142°	H9
16.90		870-1690-16-MM			★				☆		7.4	2.6	142°	H9
16.90		870-1690-16-KM	☆			★					6.9	3.2	142°	H9
16.90		870-1690-16-GP		★		★	★	☆		☆	7.7	1.8	152°	F9

CoroDrill® 870 boorpunt



DC	Bestelnummer	Afmetingen, mm						LF	PL	SIG	TCHA
		P	M	K	N	S					
		3334	4334	2334	3334	4334	2334				
17.00	17 870-1700-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	2.6	142°	H9
17.00	870-1700-17-MM		★			☆		8.0	2.6	142°	H9
17.00	870-1700-17-KM	☆		★				7.4	3.2	142°	H9
17.00	870-1700-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.2	1.8	152°	F9
17.10	870-1710-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	2.6	142°	H9
17.10	870-1710-17-MM		★			☆		8.0	2.6	142°	H9
17.10	870-1710-17-KM	☆		★				7.4	3.2	142°	H9
17.10	870-1710-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.2	1.8	152°	F9
17.20	870-1720-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	2.6	142°	H9
17.20	870-1720-17-MM		★			☆		8.0	2.6	142°	H9
17.20	870-1720-17-KM	☆		★				7.3	3.3	142°	H9
17.20	870-1720-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.2	1.8	152°	F9
17.30	870-1730-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	2.6	142°	H9
17.30	870-1730-17-MM		★			☆		8.0	2.6	142°	H9
17.30	870-1730-17-KM	☆		★				7.3	3.3	142°	H9
17.30	870-1730-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.2	1.8	152°	F9
17.40	870-1740-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	2.7	142°	H9
17.40	870-1740-17-MM		★			☆		8.0	2.7	142°	H9
17.40	870-1740-17-KM	☆		★				7.3	3.3	142°	H9
17.40	870-1740-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.2	1.8	152°	F9
17.46	870-1746-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	7.9	2.7	142°	H9
17.46	870-1746-17-MM		★			☆		7.9	2.7	142°	H9
17.46	870-1746-17-KM	☆		★				7.3	3.3	142°	H9
17.46	870-1746-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.2	1.8	152°	F9
17.50	870-1750-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	7.9	2.7	142°	H9
17.50	870-1750-17-MM		★			☆		7.9	2.7	142°	H9
17.50	870-1750-17-KM	☆		★				7.3	3.3	142°	H9
17.50	870-1750-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.2	1.9	152°	F9
17.60	870-1760-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	7.9	2.7	142°	H9
17.60	870-1760-17-MM		★			☆		7.9	2.7	142°	H9
17.60	870-1760-17-KM	☆		★				7.3	3.3	142°	H9
17.60	870-1760-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.1	1.9	152°	F9
17.70	870-1770-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	7.9	2.7	142°	H9
17.70	870-1770-17-MM		★			☆		7.9	2.7	142°	H9
17.70	870-1770-17-KM	☆		★				7.3	3.3	142°	H9
17.70	870-1770-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.1	1.9	152°	F9
17.80	870-1780-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	7.9	2.7	142°	H9
17.80	870-1780-17-MM		★			☆		7.9	2.7	142°	H9
17.80	870-1780-17-KM	☆		★				7.2	3.4	142°	H9
17.80	870-1780-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.1	1.9	152°	F9
17.90	870-1790-17-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	7.9	2.7	142°	H9
17.90	870-1790-17-MM		★			☆		7.9	2.7	142°	H9
17.90	870-1790-17-KM	☆		★				7.2	3.4	142°	H9
17.90	870-1790-17-GP	★	★	★	☆	☆	☆	8.1	1.9	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6


CoroDrill® 870 boorpunt



DC		Bestelnummer	P		M		K	N	S		Afmetingen, mm			
			3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
18.00	18	870-1800-18-PM		★		☆		☆	☆	☆	8.6	2.7	142°	H9
18.00		870-1800-18-MM			★					☆	8.6	2.7	142°	H9
18.00		870-1800-18-KM	☆				★				7.9	3.4	142°	H9
18.00		870-1800-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.8	1.9	152°	F9
18.10		870-1810-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.6	2.7	142°	H9
18.10		870-1810-18-MM			★					☆	8.6	2.7	142°	H9
18.10		870-1810-18-KM	☆				★				7.9	3.4	142°	H9
18.10		870-1810-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.8	1.9	152°	F9
18.20		870-1820-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.6	2.8	142°	H9
18.20		870-1820-18-MM			★					☆	8.6	2.8	142°	H9
18.20		870-1820-18-KM	☆				★				7.9	3.4	142°	H9
18.20		870-1820-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.8	1.9	152°	F9
18.30		870-1830-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.5	2.8	142°	H9
18.30		870-1830-18-MM			★					☆	8.5	2.8	142°	H9
18.30		870-1830-18-KM	☆				★				7.9	3.4	142°	H9
18.30		870-1830-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.8	1.9	152°	F9
18.40		870-1840-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.5	2.8	142°	H9
18.40		870-1840-18-MM			★					☆	8.5	2.8	142°	H9
18.40		870-1840-18-KM	☆				★				7.9	3.4	142°	H9
18.40		870-1840-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.8	1.9	152°	F9
18.50		870-1850-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.5	2.8	142°	H9
18.50		870-1850-18-MM			★					☆	8.5	2.8	142°	H9
18.50		870-1850-18-KM	☆				★				7.9	3.5	142°	H9
18.50		870-1850-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.8	1.9	152°	F9
18.60		870-1860-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.5	2.8	142°	H9
18.60		870-1860-18-MM			★					☆	8.5	2.8	142°	H9
18.60		870-1860-18-KM	☆				★				7.8	3.5	142°	H9
18.60		870-1860-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.8	2.0	152°	F9
18.70		870-1870-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.5	2.8	142°	H9
18.70		870-1870-18-MM			★					☆	8.5	2.8	142°	H9
18.70		870-1870-18-KM	☆				★				7.8	3.5	142°	H9
18.70		870-1870-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.7	2.0	152°	F9
18.80		870-1880-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.5	2.9	142°	H9
18.80		870-1880-18-MM			★					☆	8.5	2.9	142°	H9
18.80		870-1880-18-KM	☆				★				7.8	3.5	142°	H9
18.80		870-1880-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.7	2.0	152°	F9
18.90		870-1890-18-PM		★		☆	☆	☆	☆	☆	8.4	2.9	142°	H9
18.90		870-1890-18-MM			★					☆	8.4	2.9	142°	H9
18.90		870-1890-18-KM	☆				★				7.8	3.5	142°	H9
18.90		870-1890-18-GP		★		★	★	☆	☆	☆	8.7	2.0	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC	Bestelnummer	Afmetingen, mm						LF	PL	SIG	TCHA
		P	M	K	N	S					
		3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334		
19.00	19 870-1900-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.00	870-1900-19-MM		★			☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.00	870-1900-19-KM	☆		★				8.3	3.6	142°	H9
19.00	870-1900-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.2	2.0	152°	F9
19.05	870-1905-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.05	870-1905-19-PL	☆	★					8.0	3.8	142°	H9
19.05	870-1905-19-MM		★			☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.05	870-1905-19-KM	☆		★				8.3	3.6	142°	H9
19.05	870-1905-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.2	2.0	152°	F9
19.10	870-1910-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.10	870-1910-19-MM		★			☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.10	870-1910-19-KM	☆		★				8.3	3.6	142°	H9
19.10	870-1910-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.2	2.0	152°	F9
19.20	870-1920-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.20	870-1920-19-PL	☆	★					8.0	3.9	142°	H9
19.20	870-1920-19-MM		★			☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.20	870-1920-19-KM	☆		★				8.3	3.6	142°	H9
19.20	870-1920-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.2	2.0	152°	F9
19.25	870-1925-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.25	870-1925-19-PL	☆	★					8.0	3.9	142°	H9
19.25	870-1925-19-MM		★			☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.25	870-1925-19-KM	☆		★				8.3	3.6	142°	H9
19.25	870-1925-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.2	2.0	152°	F9
19.30	870-1930-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.30	870-1930-19-PL	☆	★					8.0	4.0	142°	H9
19.30	870-1930-19-MM		★			☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.30	870-1930-19-KM	☆		★				8.3	3.6	142°	H9
19.30	870-1930-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.2	2.0	152°	F9
19.40	870-1940-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.40	870-1940-19-MM		★			☆	☆	9.0	2.9	142°	H9
19.40	870-1940-19-KM	☆		★				8.2	3.7	142°	H9
19.40	870-1940-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.2	2.0	152°	F9
19.50	870-1950-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.50	870-1950-19-MM		★			☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.50	870-1950-19-KM	☆		★				8.2	3.7	142°	H9
19.50	870-1950-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.2	2.1	152°	F9
19.60	870-1960-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.60	870-1960-19-MM		★			☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.60	870-1960-19-KM	☆		★				8.2	3.7	142°	H9
19.60	870-1960-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.1	2.1	152°	F9
19.70	870-1970-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.70	870-1970-19-MM		★			☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.70	870-1970-19-KM	☆		★				8.2	3.7	142°	H9
19.70	870-1970-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.1	2.1	152°	F9
19.80	870-1980-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.80	870-1980-19-MM		★			☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.80	870-1980-19-KM	☆		★				8.2	3.7	142°	H9
19.80	870-1980-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.1	2.1	152°	F9
19.90	870-1990-19-PM	★	☆		☆	☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.90	870-1990-19-MM		★			☆	☆	8.9	3.0	142°	H9
19.90	870-1990-19-KM	☆		★				8.2	3.7	142°	H9
19.90	870-1990-19-GP	★	★		★	☆	☆	9.1	2.1	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC		Bestelnummer	P		M		K	N	S	Afmetingen, mm				
			3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
20.00	20	870-2000-20-PM		★		☆		☆	☆	☆	9.5	3.0	142°	H9
20.00		870-2000-20-MM			★				☆	☆	9.5	3.0	142°	H9
20.00		870-2000-20-KM	☆				★				8.7	3.8	142°	H9
20.00		870-2000-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.7	2.1	152°	F9
20.10		870-2010-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.5	3.0	142°	H9
20.10		870-2010-20-MM			★				☆		9.5	3.0	142°	H9
20.10		870-2010-20-KM	☆				★				8.7	3.8	142°	H9
20.10		870-2010-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.7	2.1	152°	F9
20.20		870-2020-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.4	3.1	142°	H9
20.20		870-2020-20-MM			★				☆		9.4	3.1	142°	H9
20.20		870-2020-20-KM	☆				★				8.7	3.9	142°	H9
20.20		870-2020-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.7	2.1	152°	F9
20.30		870-2030-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.4	3.1	142°	H9
20.30		870-2030-20-MM			★				☆		9.4	3.1	142°	H9
20.30		870-2030-20-KM	☆				★				8.6	3.9	142°	H9
20.30		870-2030-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.7	2.1	152°	F9
20.40		870-2040-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.4	3.1	142°	H9
20.40		870-2040-20-MM			★				☆		9.4	3.1	142°	H9
20.40		870-2040-20-KM	☆				★				8.6	3.9	142°	H9
20.40		870-2040-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.7	2.1	152°	F9
20.50		870-2050-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.4	3.1	142°	H9
20.50		870-2050-20-MM			★				☆		9.4	3.1	142°	H9
20.50		870-2050-20-KM	☆				★				8.6	3.9	142°	H9
20.50		870-2050-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.7	2.2	152°	F9
20.60		870-2060-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.4	3.1	142°	H9
20.60		870-2060-20-MM			★				☆		9.4	3.1	142°	H9
20.60		870-2060-20-KM	☆				★				8.6	3.9	142°	H9
20.60		870-2060-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.7	2.2	152°	F9
20.64		870-2064-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.4	3.1	142°	H9
20.64		870-2064-20-MM			★				☆		9.4	3.1	142°	H9
20.64		870-2064-20-KM	☆				★				8.6	3.9	142°	H9
20.64		870-2064-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.6	2.2	152°	F9
20.70		870-2070-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.4	3.1	142°	H9
20.70		870-2070-20-MM			★				☆		9.4	3.1	142°	H9
20.70		870-2070-20-KM	☆				★				8.6	3.9	142°	H9
20.70		870-2070-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.6	2.2	152°	F9
20.80		870-2080-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.3	3.2	142°	H9
20.80		870-2080-20-MM			★				☆		9.3	3.2	142°	H9
20.80		870-2080-20-KM	☆				★				8.6	4.0	142°	H9
20.80		870-2080-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.6	2.2	152°	F9
20.90		870-2090-20-PM		★		☆	☆	☆		☆	9.3	3.2	142°	H9
20.90		870-2090-20-MM			★				☆		9.3	3.2	142°	H9
20.90		870-2090-20-KM	☆				★				8.5	4.0	142°	H9
20.90		870-2090-20-GP		★		★	★	☆		☆	9.6	2.2	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC	Bestelnummer	Afmetingen, mm						LF	PL	SIG	TCHA
		P	M	K	N	S					
		3334	4334	2334	3334	4334	2334				
21.00	21 870-2100-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	3.2	142°	H9
21.00	870-2100-21-MM		★			☆		10.0	3.2	142°	H9
21.00	870-2100-21-KM	☆		★				9.2	4.0	142°	H9
21.00	870-2100-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.3	2.2	152°	F9
21.10	870-2110-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	3.2	142°	H9
21.10	870-2110-21-MM		★			☆		10.0	3.2	142°	H9
21.10	870-2110-21-KM	☆		★				9.2	4.0	142°	H9
21.10	870-2110-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.3	2.2	152°	F9
21.20	870-2120-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	3.2	142°	H9
21.20	870-2120-21-MM		★			☆		10.0	3.2	142°	H9
21.20	870-2120-21-KM	☆		★				9.2	4.0	142°	H9
21.20	870-2120-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.3	2.2	152°	F9
21.30	870-2130-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	3.2	142°	H9
21.30	870-2130-21-MM		★			☆		10.0	3.2	142°	H9
21.30	870-2130-21-KM	☆		★				9.2	4.0	142°	H9
21.30	870-2130-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.3	2.2	152°	F9
21.40	870-2140-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	3.2	142°	H9
21.40	870-2140-21-MM		★			☆		10.0	3.2	142°	H9
21.40	870-2140-21-KM	☆		★				9.2	4.0	142°	H9
21.40	870-2140-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.3	2.2	152°	F9
21.50	870-2150-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	3.3	142°	H9
21.50	870-2150-21-MM		★			☆		10.0	3.3	142°	H9
21.50	870-2150-21-KM	☆		★				9.2	4.0	142°	H9
21.50	870-2150-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.3	2.2	152°	F9
21.60	870-2160-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	9.9	3.3	142°	H9
21.60	870-2160-21-MM		★			☆		9.9	3.3	142°	H9
21.60	870-2160-21-KM	☆		★				9.1	4.1	142°	H9
21.60	870-2160-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.3	2.3	152°	F9
21.70	870-2170-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	9.9	3.3	142°	H9
21.70	870-2170-21-MM		★			☆		9.9	3.3	142°	H9
21.70	870-2170-21-KM	☆		★				9.1	4.1	142°	H9
21.70	870-2170-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.2	2.3	152°	F9
21.80	870-2180-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	9.9	3.3	142°	H9
21.80	870-2180-21-MM		★			☆		9.9	3.3	142°	H9
21.80	870-2180-21-KM	☆		★				9.1	4.1	142°	H9
21.80	870-2180-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.2	2.3	152°	F9
21.90	870-2190-21-PM	★	☆	☆	☆	☆	☆	9.9	3.3	142°	H9
21.90	870-2190-21-MM		★			☆		9.9	3.3	142°	H9
21.90	870-2190-21-KM	☆		★				9.1	4.1	142°	H9
21.90	870-2190-21-GP	★	★	★	☆	☆	☆	10.2	2.3	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC		Bestelnummer	P		M		K		N		S		Afmetingen, mm			
			3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA		
22.00	22	870-2200-22-PM		★		☆		☆	☆	☆			10.5	3.3	142°	H9
22.00		870-2200-22-MM			★					☆			10.5	3.3	142°	H9
22.00		870-2200-22-KM	☆				★						9.6	4.2	142°	H9
22.00		870-2200-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.8	2.3	152°	F9
22.10		870-2210-22-PM		★		☆		☆	☆	☆			10.5	3.3	142°	H9
22.10		870-2210-22-MM			★					☆			10.5	3.3	142°	H9
22.10		870-2210-22-KM	☆				★						9.6	4.2	142°	H9
22.10		870-2210-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.8	2.3	152°	F9
22.20		870-2220-22-PM		★		☆		☆	☆	☆			10.5	3.4	142°	H9
22.20		870-2220-22-PL		☆		★							9.3	4.5	142°	H9
22.20		870-2220-22-MM				★				☆			10.5	3.4	142°	H9
22.20		870-2220-22-KM	☆				★						9.6	4.2	142°	H9
22.20		870-2220-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.8	2.3	152°	F9
22.23		870-2223-22-PM		★		☆		☆	☆		☆		10.5	3.4	142°	H9
22.23		870-2223-22-MM				★				☆			10.5	3.4	142°	H9
22.23		870-2223-22-KM	☆				★						9.6	4.2	142°	H9
22.23		870-2223-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.8	2.3	152°	F9
22.30		870-2230-22-PM		★		☆		☆	☆		☆		10.4	3.4	142°	H9
22.30		870-2230-22-MM				★				☆			10.4	3.4	142°	H9
22.30		870-2230-22-KM	☆				★						9.6	4.2	142°	H9
22.30		870-2230-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.8	2.3	152°	F9
22.40		870-2240-22-PM		★		☆		☆	☆		☆		10.4	3.4	142°	H9
22.40		870-2240-22-MM				★				☆			10.4	3.4	142°	H9
22.40		870-2240-22-KM	☆				★						9.6	4.2	142°	H9
22.40		870-2240-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.8	2.3	152°	F9
22.50		870-2250-22-PM		★		☆		☆	☆		☆		10.4	3.4	142°	H9
22.50		870-2250-22-MM				★				☆			10.4	3.4	142°	H9
22.50		870-2250-22-KM	☆				★						9.5	4.3	142°	H9
22.50		870-2250-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.8	2.4	152°	F9
22.60		870-2260-22-PM		★		☆		☆	☆		☆		10.4	3.4	142°	H9
22.60		870-2260-22-MM				★				☆			10.4	3.4	142°	H9
22.60		870-2260-22-KM	☆				★						9.5	4.3	142°	H9
22.60		870-2260-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.7	2.4	152°	F9
22.70		870-2270-22-PM		★		☆		☆	☆		☆		10.4	3.4	142°	H9
22.70		870-2270-22-MM				★				☆			10.4	3.4	142°	H9
22.70		870-2270-22-KM	☆				★						9.5	4.3	142°	H9
22.70		870-2270-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.7	2.4	152°	F9
22.80		870-2280-22-PM		★		☆		☆	☆		☆		10.4	3.5	142°	H9
22.80		870-2280-22-MM				★				☆			10.4	3.5	142°	H9
22.80		870-2280-22-KM	☆				★						9.5	4.3	142°	H9
22.80		870-2280-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.7	2.4	152°	F9
22.90		870-2290-22-PM		★		☆		☆	☆		☆		10.3	3.5	142°	H9
22.90		870-2290-22-MM				★				☆			10.3	3.5	142°	H9
22.90		870-2290-22-KM	☆				★						9.5	4.3	142°	H9
22.90		870-2290-22-GP		★		★		★	☆		☆		10.7	2.4	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC		Bestelnummer	P	M	K	N	S	Afmetingen, mm					
			3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG
23.00	23	870-2300-23-PM		★		☆	☆	☆	☆	11.0	3.5	142°	H9
23.00		870-2300-23-MM		★				☆	☆	11.0	3.5	142°	H9
23.00		870-2300-23-KM	☆			★				10.1	4.4	142°	H9
23.00		870-2300-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.4	2.4	152°	F9
23.10		870-2310-23-PM		★	☆	☆	☆	☆	☆	11.0	3.5	142°	H9
23.10		870-2310-23-MM			★				☆	11.0	3.5	142°	H9
23.10		870-2310-23-KM	☆			★	☆			10.1	4.4	142°	H9
23.10		870-2310-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.4	2.4	152°	F9
23.20		870-2320-23-PM		★	☆	☆	☆	☆	☆	11.0	3.5	142°	H9
23.20		870-2320-23-MM			★				☆	11.0	3.5	142°	H9
23.20		870-2320-23-KM	☆			★				10.1	4.4	142°	H9
23.20		870-2320-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.4	2.4	152°	F9
23.30		870-2330-23-PM		★	☆	☆	☆	☆	☆	11.0	3.5	142°	H9
23.30		870-2330-23-MM			★				☆	11.0	3.5	142°	H9
23.30		870-2330-23-KM	☆			★				10.1	4.5	142°	H9
23.30		870-2330-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.4	2.4	152°	F9
23.40		870-2340-23-PM		★	☆		☆	☆	☆	11.0	3.5	142°	H9
23.40		870-2340-23-MM			★				☆	11.0	3.5	142°	H9
23.40		870-2340-23-KM	☆			★				10.0	4.5	142°	H9
23.40		870-2340-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.4	2.4	152°	F9
23.50		870-2350-23-PM		★	☆		☆	☆	☆	11.0	3.5	142°	H9
23.50		870-2350-23-MM			★				☆	11.0	3.5	142°	H9
23.50		870-2350-23-KM	☆			★				10.0	4.5	142°	H9
23.50		870-2350-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.4	2.4	152°	F9
23.60		870-2360-23-PM		★	☆		☆	☆	☆	10.9	3.6	142°	H9
23.60		870-2360-23-MM			★				☆	10.9	3.6	142°	H9
23.60		870-2360-23-KM	☆			★				10.0	4.5	142°	H9
23.60		870-2360-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.4	2.4	152°	F9
23.70		870-2370-23-PM		★	☆		☆	☆	☆	10.9	3.6	142°	H9
23.70		870-2370-23-MM			★				☆	10.9	3.6	142°	H9
23.70		870-2370-23-KM	☆			★				10.0	4.5	142°	H9
23.70		870-2370-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.4	2.5	152°	F9
23.80		870-2380-23-PM		★	☆		☆	☆	☆	10.9	3.6	142°	H9
23.80		870-2380-23-PL		☆	★					9.7	4.8	142°	H9
23.80		870-2380-23-MM			★				☆	10.9	3.6	142°	H9
23.80		870-2380-23-KM	☆			★				10.0	4.5	142°	H9
23.80		870-2380-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.3	2.5	152°	F9
23.81		870-2381-23-PM		★	☆		☆	☆	☆	10.9	3.6	142°	H9
23.81		870-2381-23-MM			★				☆	10.9	3.6	142°	H9
23.81		870-2381-23-KM	☆			★				10.0	4.5	142°	H9
23.81		870-2381-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.3	2.5	152°	F9
23.90		870-2390-23-PM		★	☆		☆	☆	☆	10.9	3.6	142°	H9
23.90		870-2390-23-MM			★				☆	10.9	3.6	142°	H9
23.90		870-2390-23-KM	☆			★	☆			10.0	4.6	142°	H9
23.90		870-2390-23-GP		★	★	★	☆	☆	☆	11.3	2.5	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



		P	M	K	N	S	Afmetingen, mm					
DC	 Bestelnummer	3334	4334	2334	3334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
24.00	24 870-2400-24-PM		★		☆		☆	☆	11.4	3.6	142°	H9
24.00	870-2400-24-MM			★				☆	11.4	3.6	142°	H9
24.00	870-2400-24-KM	☆			★				10.4	4.6	142°	H9
24.00	870-2400-24-GP		★		★		☆	☆	11.8	2.5	152°	F9
24.10	870-2410-24-PM		★		☆		☆	☆	11.4	3.6	142°	H9
24.10	870-2410-24-MM			★				☆	11.4	3.6	142°	H9
24.10	870-2410-24-KM	☆			★				10.4	4.7	142°	H9
24.10	870-2410-24-GP		★		★		☆	☆	11.8	2.5	152°	F9
24.20	870-2420-24-PM		★		☆		☆	☆	11.4	3.7	142°	H9
24.20	870-2420-24-MM			★				☆	11.4	3.7	142°	H9
24.20	870-2420-24-KM	☆			★				10.3	4.7	142°	H9
24.20	870-2420-24-GP		★		★		☆	☆	11.8	2.5	152°	F9
24.30	870-2430-24-PM		★		☆		☆	☆	11.3	3.7	142°	H9
24.30	870-2430-24-MM			★				☆	11.3	3.7	142°	H9
24.30	870-2430-24-KM	☆			★				10.3	4.7	142°	H9
24.30	870-2430-24-GP		★		★		☆	☆	11.8	2.5	152°	F9
24.40	870-2440-24-PM		★		☆		☆	☆	11.3	3.7	142°	H9
24.40	870-2440-24-MM			★				☆	11.3	3.7	142°	H9
24.40	870-2440-24-KM	☆			★				10.3	4.7	142°	H9
24.40	870-2440-24-GP		★		★		☆	☆	11.8	2.6	152°	F9
24.50	870-2450-24-PM		★		☆		☆	☆	11.3	3.7	142°	H9
24.50	870-2450-24-MM			★				☆	11.3	3.7	142°	H9
24.50	870-2450-24-KM	☆			★				10.3	4.7	142°	H9
24.50	870-2450-24-GP		★		★		☆	☆	11.7	2.6	152°	F9
24.60	870-2460-24-PM		★		☆		☆	☆	11.3	3.7	142°	H9
24.60	870-2460-24-MM			★				☆	11.3	3.7	142°	H9
24.60	870-2460-24-KM	☆			★				10.3	4.7	142°	H9
24.60	870-2460-24-GP		★		★		☆	☆	11.7	2.6	152°	F9
24.70	870-2470-24-PM		★		☆		☆	☆	11.3	3.7	142°	H9
24.70	870-2470-24-MM			★				☆	11.3	3.7	142°	H9
24.70	870-2470-24-KM	☆			★				10.3	4.8	142°	H9
24.70	870-2470-24-GP		★		★		☆	☆	11.7	2.6	152°	F9
24.80	870-2480-24-PM		★		☆		☆	☆	11.3	3.8	142°	H9
24.80	870-2480-24-MM			★				☆	11.3	3.8	142°	H9
24.80	870-2480-24-KM	☆			★				10.2	4.8	142°	H9
24.80	870-2480-24-GP		★		★		☆	☆	11.7	2.6	152°	F9
24.90	870-2490-24-PM		★		☆		☆	☆	11.2	3.8	142°	H9
24.90	870-2490-24-MM			★				☆	11.2	3.8	142°	H9
24.90	870-2490-24-KM	☆			★				10.2	4.8	142°	H9
24.90	870-2490-24-GP		★		★		☆	☆	11.7	2.6	152°	F9



J6



J50



J5





N23



N6

CoroDrill® 870 boorpunt



DC		Bestelnummer	Afmetingen, mm									
			P		M		K		N		S	
			3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	2334	4334
			LF	PL	SIG	TCHA						
25.00	25	870-2500-25-PM	☆	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	11.9	3.8
25.00		870-2500-25-MM		★					☆		11.9	3.8
25.00		870-2500-25-KM	☆		★						10.9	4.8
25.00		870-2500-25-GP		★	★	☆	☆	☆			12.3	2.6
25.10		870-2510-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.9	3.8
25.10		870-2510-25-MM			★				☆		11.9	3.8
25.10		870-2510-25-KM	☆			★					10.9	4.8
25.10		870-2510-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.3	2.7
25.20		870-2520-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.9	3.8
25.20		870-2520-25-MM			★				☆		11.9	3.8
25.20		870-2520-25-KM	☆			★					10.9	4.8
25.20		870-2520-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.2	2.7
25.30		870-2530-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.9	3.8
25.30		870-2530-25-MM			★				☆		11.9	3.8
25.30		870-2530-25-KM	☆			★					10.9	4.8
25.30		870-2530-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.2	2.7
25.40		870-2540-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.9	3.8
25.40		870-2540-25-MM			★				☆		11.9	3.8
25.40		870-2540-25-KM	☆			★					10.9	4.8
25.40		870-2540-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.2	2.7
25.50		870-2550-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.9	3.8
25.50		870-2550-25-MM			★				☆		11.9	3.8
25.50		870-2550-25-KM	☆			★					10.9	4.9
25.50		870-2550-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.2	2.7
25.60		870-2560-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.8	3.9
25.60		870-2560-25-MM			★				☆		11.8	3.9
25.60		870-2560-25-KM	☆			★					10.8	4.9
25.60		870-2560-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.2	2.7
25.65		870-2565-25-PL	☆		★						10.5	5.2
25.70		870-2570-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.8	3.9
25.70		870-2570-25-MM			★				☆		11.8	3.9
25.70		870-2570-25-KM	☆			★					10.8	4.9
25.70		870-2570-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.2	2.7
25.80		870-2580-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.8	3.9
25.80		870-2580-25-MM			★				☆		11.8	3.9
25.80		870-2580-25-KM	☆			★					10.8	4.9
25.80		870-2580-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.1	2.8
25.90		870-2590-25-PM		★	☆		☆	☆	☆		11.8	3.9
25.90		870-2590-25-MM			★				☆		11.8	3.9
25.90		870-2590-25-KM	☆			★					10.8	4.9
25.90		870-2590-25-GP		★	★	★	☆	☆			12.1	2.8
26.00	26	870-2600-26-PM		★	☆		☆	☆	☆		12.5	3.9
26.00		870-2600-26-MM			★				☆		12.5	3.9
26.00		870-2600-26-KM	☆			★					11.4	5.0
26.00		870-2600-26-GP		★	★	★	☆	☆			12.9	2.7
26.50		870-2650-26-PM		★	☆		☆	☆	☆		12.4	4.0
26.50		870-2650-26-MM			★				☆		12.4	4.0
26.50		870-2650-26-KM	☆			★					11.3	5.1
26.50		870-2650-26-GP		★	★	★	☆	☆			12.8	2.8
26.65		870-2665-26-PM		★	☆		☆	☆	☆		12.4	4.0
26.65		870-2665-26-MM			★				☆		12.4	4.0
26.65		870-2665-26-KM	☆			★					11.3	5.1
26.65		870-2665-26-GP		★	★	★	☆	☆			12.8	2.8



J6



J50



J5





N23





N6

CoroDrill® 870 boorpunt



		P		M		K		N		S		Afmetingen, mm			
		3334	4334	2334	4334	3334	4334	2334	4334	2334	4334	LF	PL	SIG	TCHA
DC	Bestelnummer														
27	870-2700-27-PM	★		☆		☆	☆	☆				13.0	4.1	142°	H9
	870-2700-27-MM		★					☆				13.0	4.1	142°	H9
	870-2700-27-KM	☆			★							11.8	5.2	142°	H9
	870-2700-27-GP		★	★		★	☆	☆				13.3	2.8	152°	F9
	870-2750-27-PM		★	☆		☆	☆	☆				12.9	4.1	142°	H9
	870-2750-27-MM			★				☆				12.9	4.1	142°	H9
	870-2750-27-KM	☆			★							11.7	5.3	142°	H9
	870-2750-27-GP		★	★		★	☆	☆				13.2	2.9	152°	F9
28	870-2800-28-PM		★	☆		☆	☆	☆				13.4	4.2	142°	H9
	870-2800-28-MM			★				☆				13.4	4.2	142°	H9
	870-2800-28-KM	☆			★							12.2	5.4	142°	H9
	870-2800-28-GP		★	★		★	☆	☆				13.8	2.9	152°	F9
	870-2850-28-PM		★	☆		☆	☆	☆				13.3	4.3	142°	H9
	870-2850-28-MM			★				☆				13.3	4.3	142°	H9
	870-2850-28-KM	☆			★							12.1	5.5	142°	H9
	870-2850-28-GP		★	★		★	☆	☆				13.7	3.0	152°	F9
	870-2858-28-PM		★	☆		☆	☆	☆				13.3	4.3	142°	H9
	870-2858-28-MM			★				☆				13.3	4.3	142°	H9
	870-2858-28-KM	☆			★							12.1	5.5	142°	H9
	870-2858-28-GP		★	★		★	☆	☆				13.7	3.0	152°	F9
29	870-2900-29-PM		★	☆		☆	☆	☆				13.9	4.4	142°	H9
	870-2900-29-MM			★				☆				13.9	4.4	142°	H9
	870-2900-29-KM	☆			★							12.7	5.6	142°	H9
	870-2900-29-GP		★	★		★	☆	☆				14.3	3.0	152°	F9
	870-2950-29-PM		★	☆		☆	☆	☆				13.9	4.5	142°	H9
	870-2950-29-MM			★				☆				13.9	4.5	142°	H9
	870-2950-29-KM	☆			★							12.6	5.7	142°	H9
	870-2950-29-GP		★	★		★	☆	☆				14.2	3.1	152°	F9
	870-2965-29-PM		★	☆		☆	☆	☆				13.8	4.5	142°	H9
	870-2965-29-MM			★				☆				13.8	4.5	142°	H9
	870-2965-29-KM	☆			★							12.6	5.7	142°	H9
	870-2965-29-GP		★	★		★	☆	☆				14.2	3.1	152°	F9
	870-3000-30-PM		★	☆		☆	☆	☆				14.4	4.5	142°	H9
	870-3000-30-MM			★				☆				14.4	4.5	142°	H9
	870-3000-30-KM	☆			★							13.1	5.8	142°	H9
30	870-3000-30-GP		★	★		★	☆	☆				14.7	3.2	152°	F9
	870-3050-30-PM		★	☆		☆	☆	☆				14.3	4.6	142°	H9
	870-3050-30-MM			★				☆				14.3	4.6	142°	H9
	870-3050-30-KM	☆			★							13.0	5.9	142°	H9
	870-3050-30-GP		★	★		★	☆	☆				14.6	3.2	152°	F9

CoroDrill® 870 boorpunt



DC	Bestelnummer	Afmetingen, mm									
		P	M	K	N	S	LF	PL	SIG	TCHA	
31.00	31 870-3100-31-PM	★	☆		☆	☆	14.8	4.8	142°	H9	
31.00	870-3100-31-MM		★			☆	14.8	4.8	142°	H9	
31.00	870-3100-31-KM	☆		★			13.4	6.1	142°	H9	
31.00	870-3100-31-GP	★	★	★	☆	☆	15.1	3.3	152°	F9	
31.50	870-3150-31-PM	★	☆		☆	☆	14.7	4.8	142°	H9	
31.50	870-3150-31-MM		★			☆	14.7	4.8	142°	H9	
31.50	870-3150-31-KM	☆		★			13.3	6.2	142°	H9	
31.50	870-3150-31-GP	★	★	★	☆	☆	15.0	3.4	152°	F9	
31.75	870-3175-31-PM	★	☆		☆	☆	14.6	4.9	142°	H9	
31.75	870-3175-31-MM		★			☆	14.6	4.9	142°	H9	
31.75	870-3175-31-KM	☆		★			13.3	6.2	142°	H9	
31.75	870-3175-31-GP	★	★	★	☆	☆	15.0	3.4	152°	F9	
32.00	870-3200-31-PM	★	☆		☆	☆	14.6	4.9	142°	H9	
32.00	870-3200-31-MM		★			☆	14.6	4.9	142°	H9	
32.00	870-3200-31-KM	☆		★			13.2	6.3	142°	H9	
32.00	870-3200-31-GP	★	★	★	☆	☆	15.0	3.4	152°	F9	
32.15	870-3215-31-PM	★	☆		☆	☆	14.6	5.0	142°	H9	
32.15	870-3215-31-MM		★			☆	14.6	5.0	142°	H9	
32.15	870-3215-31-KM	☆		★			13.2	6.3	142°	H9	
32.15	870-3215-31-GP	★	★	★	☆	☆	14.9	3.5	152°	F9	
32.50	870-3250-31-PM	★	☆		☆	☆	14.5	5.0	142°	H9	
32.50	870-3250-31-MM		★			☆	14.5	5.0	142°	H9	
32.50	870-3250-31-KM	☆		★			13.1	6.4	142°	H9	
32.50	870-3250-31-GP	★	★	★	☆	☆	14.9	3.5	152°	F9	
33.00	870-3300-31-PM	★	☆		☆	☆	14.4	5.1	142°	H9	
33.00	870-3300-31-MM		★			☆	14.4	5.1	142°	H9	
33.00	870-3300-31-KM	☆		★			13.0	6.5	142°	H9	
33.00	870-3300-31-GP	★	★	★	☆	☆	14.8	3.6	152°	F9	



J6



J50



J5



N23



N6