
VERGNANO

TARAUDS MACHINE pour trous débouchants
Goujures droites avec entrée GUN

HSSE

A18 S
TiCN

DIN 5156

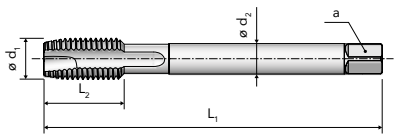



ISO 5969

B (4-5)

2,5xD

RH

UTILISATION - VITESSE DE COUPE m/min

ISO	MG	A18 S TiCN
P	P.2	● 30-35
	P.3	● 25-30
	P.4	● 20-25
	P.5	● 10-15
	P.7	● 10-15
M	M.1	● 10-15
K	K.2	● 25-30
N	N.2-3	● 30-35
	N.6	● 25-30

G	P [Sp/1"]	Ød1 [mm]	L1 js 16 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Ød2 h9 [mm]	a h12 [mm]	z [-]	[mm]	A18 S TiCN
1/8"	28	9,728	90	18	-	7	5,5	4	8,8	●
1/4"	19	13,157	100	22	-	11	9	4	11,8	●
3/8"	19	16,662	100	22	-	12	9	4	15,25	●
1/2"	14	20,955	125	25	-	16	12	4	19	●
5/8"	14	22,911	125	25	-	18	14,5	4	21	●
3/4"	14	26,441	140	28	-	20	16	4	24,5	●
7/8"	14	30,201	150	28	-	22	18	4	28,25	●
1"	11	33,249	160	30	-	25	20	4	30,75	●
1 1/8"	11	37,897	170	30	-	28	22	5	35,5	
1 1/4"	11	41,91	170	30	-	32	24	5	39,5	
1 1/2"	11	47,803	190	32	-	36	29	5	45,25	

VAN CUTSEM tools
Quality tools for metalworking