

FK P

Viltvellen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende polijsttoepassingen. De twee ter beschikking staande hardheden verveelvoudigen de toepassingsmogelijkheden.


Voordelen:
- Telkens naar wens snel en gemakkelijk in iedere gewenste vorm (bijv. rechthoek, vierkant, staaf of schijf) te snijden of te stansen.

Geschikte machines:
Manueel gebruik

Besteladviezen:
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste uitvoering.

L [mm]	B [mm]	T [mm]	Uitvoering			Omschrijving
			M (middel)	H (hard)		
			EAN 4007220			
250	250	3	036433	-	1	FK P 250-250-3 ...
		6	036440	036457	1	FK P 250-250-6 ...
		12	036464	036471	1	FK P 250-250-12 ...

Lappenschijven

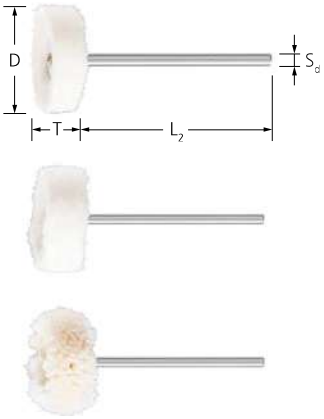

Lappenschijven op stift TR

Lappenschijven op stift worden met polijstpasta's gebruikt voor het voor-, glans- en hoogglanspolijsten in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

Lappenschijven op stift zijn in drie uitvoeringen leverbaar:

BW (katoen)	= zeer fijn hoogglanspolijsten, stofvrij maken en glanzend maken
FZ (viltdoek)	= voor- en glanspolijsten in combinatie met overeenkomstige polijstpasta's
FL (flanel)	= glanzend maken en glans- en hoogglanspolijsten in combinatie met overeenkomstige polijstpasta's

Toepassingsaanbevelingen:
- Bij het polijsten erop letten, dat het gereedschap niet oververhit raakt.
- Voor een toereikende hoeveelheid polijstpasta zorgen.

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine

Besteladviezen:
- Uitvoerige informatie en bestelgegevens van polijstpasta's vindt u op de bladzijdes 153–154.
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste uitvoering.

D [mm]	T [mm]	S_d [mm]	L_2 [mm]	Uitvoering			Opt. RPM	Max. RPM		Omschrijving
				BW	FZ	FL				
				EAN 4007220						
Stift-ø 2,35 mm										
22	10	2,35	40	034538	034545	034552	13.000	17.350	10	TR 2210/2,35 ...
Stift-ø 3 mm										
22	10	3	40	034569	034576	034583	13.000	17.350	10	TR 2210/3 ...

Lappenschijven met asgat TR



Lappenschijven worden met polijstpasta's gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten.

Wanneer zeer gladde oppervlakken bereikt moeten worden, dan moeten meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt worden.

Lappenschijven zijn in vier uitvoeringen leverbaar:
ST (sisaldoek) = grof voorpolijsten
TH (doek hard) = voorpolijsten
TW (doek zacht) = hoogglanspolijsten
FL (flanel) = hoogglanspolijsten/egaliseren

Toepassingsaanbevelingen:
- Voorpolijsten van staal en INOX: lappenschijven ST of TH met polijstpasta PP 1 VP STEELOX.
- Voorpolijsten van aluminium en messing: lappenschijven ST of TH met polijstpasta PP 2 VP ALU.
- Voorpolijsten van non-ferrometalen: lappenschijven ST of TH met polijstpasta PP 3 VP NON-FERROUS.
- Hoogglanspolijsten van alle metalen: lappenschijven TW of FL met polijstpasta PP 4 HGP UNIVERSAL.
- Hoogglanspolijsten van kunststoffen: lappenschijven TW of FL met polijstpasta PP 5 HGP PLAST.
- Lappenschijven in de uitvoering TW en FL bereiken bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–15 m/s hun beste prestatie.
- Lappenschijven in de uitvoering ST en TH bereiken bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–15 m/s hun beste prestatie.

Geschikte machines:
Buigzame asmachine, rechte slijpmachine

Besteladviezen:
- Gereedschapshouder a.u.b. apart bestellen
- TR 12510 uitvoering ST: 10 mm asgat (25,4/6-kant, gereedschapshouder FR/VR 12/25,4).
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste uitvoering.

D [mm]	Inzet-breedte [mm]	H [mm]	Uitvoering ST	Uitvoering TH	Uitvoering TW	Uitvoering FL	Opt. RPM	Max. RPM	Geschikte gereedschaps-houders		Omschrijving
			EAN 4007220								
50	10	6	-	804315	804322	804339	3.800	12.000	BO 6/6 3-10	5	TR 5010-6 ...
80	10	10	294086	294093	294109	294116	2.500	7.500	BO 8/10 6-20	5	TR 8010-10 ...
100	10	10	294123	294130	294147	294154	1.900	6.100	BO 8/10 6-20	5	TR 10010-10 ...
125	10	20	294161	294178	294185	294192	1.300	4.900	BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50	5	TR 12510-20 ...
150	10	20	294208	294215	294222	294239	1.250	4.000	BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50	5	TR 15010-20 ...
200	10	20	294246	294253	294260	294277	950	3.000	BO 12/20 10-50, BO MK 1/20 10-50	5	TR 20010-20 ...



