
POLINOX-handpads PVSK

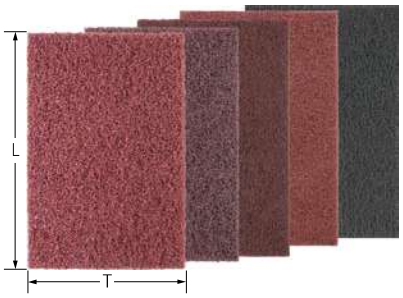

Geschikt voor het zeer fijn slijpen op kleine tot grote vlakken en contouren alsmede reinigingswerkzaamheden op metalen en lakken bij het handmatig schuren. Verkrijgen gematteerde en zijdematte oppervlakken. Zeer open structuur.

Voordelen:
- Optimale aanpassing aan de contouren door hoge flexibiliteit.
- Bereiken moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Te gebruiken bij nat en droog slijpen.

Slijpmiddel:
Korund A
Siliciumcarbide SiC

Toepassingsaanbevelingen:
- Naar behoefte op de gewenste maat afsnijden.

Besteladviezen:
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

L [mm]	T [mm]	Slijp-middel	Korrelgrofte 80	100	180	280	400		Omschrijving
			EAN 4007220						
224	154	A	294611	294628	294635	294642	-	10	PVSK 150 A ...
		SiC	-	-	-	-	294659	10	PVSK 150 SiC ...

Uitvoering HP diamant



Uitstekend geschikt voor de bewerking van slijtvaste lagen en pantseringen uit wolframcarbide, chroomcarbide, titaancarbide enz.
Bijzonder aan te bevelen voor de bewerking van de in de motoren- en turbinebouw gebruikte materialen, bijv. Hastelloy, Inconel en titaan/titaanlegeringen.
Ook zeer goed geschikt voor de bewerking van extreem harde materialen zoals hardmetaal, glas, keramiek, emaille en steen alsmede GFK/CFK.

Voordelen:
- Optimale aanpassing aan de contouren door hoge flexibiliteit.
- Bereiken moeilijk toegankelijke plaatsen.
- Te gebruiken bij nat en droog slijpen.

Slijpmiddel:
Diamant
D 251 (groen) = P 60
D 126 (zwart) = P 120
D 76 (rood) = P 200
(P = Korrelgrofte volgens ISO 6344)

Toepassingsaanbevelingen:
- Met geringe werkdruk werken.

Besteladviezen:
- De korrelgroftes zijn in µm aangegeven.
- Overige informatie van slijpgereedschappen met diamant vindt u in het catalogusbereik 5.
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte [µm] 251	126	76		Omschrijving
		EAN 4007220				
90	55	804568	804575	804582	1	HP 5590 DIA ...

