

Fabrikaat	Model	Slijpbanden breedte/ lengte [mm]
PFERD	**Perslucht-bandslijpmachines**	
	PBS 3/200 DH 99	BA 3/305
	PWS 3/200 DH + BSVH 25,5	BA 6/305 BA 9/305 BA 12/305
	PBSA 5/160 HV 925	BA 3/520 BA 6/520 BA 12/520 BA 16/520 BA 20/520 BA 6/610 BA 12/610
	PBS 5/155 HV	BA 6/610 BA 10/480 BA 16/480 BA 20/480 BA 25/480 BA 12/610
	Elektrische bandslijpmachines	
	UBS 5/100 SI 925	BA 3/520 BA 6/520 BA 12/520 BA 16/520 BA 20/520 BA 6/610 BA 12/610
	Buizenslijpmachines	
	UBS 5/70 SI-R	BA 30/533
	UBS 11/90 SI-R	BA 30/610
	Bandslijpmachines BSG voor buigzame asmachines	
	BSG 10/35E	BA 35/450
	BSG 10/50E	BA 50/450
	Haakse handstukken	
	WT 7 E M14 + BSVH 41	BA 3/520 BA 6/520
	WZ 7 B + BSVH 36	BA 12/520 BA 16/520
	WZ 10 B + BSVH 36	BA 20/520 BA 6/610 BA 12/610
	WZ 4 A + BSVH 24	BA 3/305 BA 6/305 BA 9/305 BA 12/305
3M	3M™ Bandvijlmachine	BA 13/457
AEG	HBS 1000E	BA 75/533
	BBSE 1100	BA 100/560
Atlas Copco	G2403	BA 10/330
	G2404	BA 20/520
	G2410	BA 3-13/305
ATA	RAL20L	BA 12/305
	BL16L	BA 20/480

Fabrikaat	Model	Slijpbanden breedte/ lengte [mm]
Black& Decker	KA 88	BA 75/533
	KA 900 E	BA 13/457
Bosch	GBS 75 AE	BA 75/533
DeWalt	DW432	BA 75/533
	DW433	
	DWP352VS	
Dynabrade	40352	BA 13/457
	40353	
	40320	
	40321	
	40324	
	40335	
	40381	
	15300	
	15400	
	40326	BA 6-16/520
	40330	BA 13/457 BA 6/610 BA 12/610
	40615	
	40503	
	15360	BA 6/610 BA 12/610
	15420	
	14000	
	15401	BA 12-0/520
	15003	BA 3-12/305
Einhell	RT-BS 75	BA 75/533
	BT-US 400	BA 100/920
Fein/Grit	GX 75 / 75 2H	BA 75/2000
	GXC	
	GI 75 (2H) / GI 150 (2H)	
	GIS 75	
	GIC	BA 75/2000 BA 150/2000
	GI 100 / 100 EF	BA 100/1000
	GIM	BA 150/2000
	GIL	BA 150/2000
	GIS 150	
	BF10-280E	BA 3-20/520
	RS10-70E	BA 12-20/520 BA 30/533
Festool	BS 75	BA 75/533
Flott	BSM 75 / 75A / 75A pol	BA 75/2000
	BSM 150 / 150A / 150A pol	BA 150/2000
	TBSM 75	BA 75/1000
Güde	BS 76-900 E	BA 75/533
	BTS 4000 ECO	BA 100/920
	BTS 4000	

Fabrikaat	Model	Slijpbanden breedte/ lengte [mm]
Hitachi	SB10V2	BA 100/610
Makita	9910	BA 75/457
	9911	
	9902	BA 75/533
	9903	
	9920	BA 75/610
	9404	BA 100/610
	9403	
	9031	BA 30/533
	9032	BA 9/533
Metabo	BF 18 LTX 90	BA 13/457
	RB 18 LTX 60	BA 30/533
	BFE 9-20	BA 13/457
	BAE 75	BA 75/533
	DBF 457	BA 13/457
Milwaukee	BS 100 LE	BA 100/620
	HBSE 75 S	BA 75/533
Proxxon	BS/E	BA 10/330
	BS/A	BA 10/330
Rexon	BD480A	BA 100/920
	BD460M	
Ryobi	EBS800V	BA 75/533
	EBS1310VFHG	BA 100/610
SCANTOOL	SC 75	BA 75/2000
	SC 150	BA 150/2000
Scheppach	BTS 800	BA 100/920
SKIL	1215AA	BA 75/457
	1210AA	
Suhner	UBK 6-R	BA 35-50/450
	UTG 9-R	BA 30/610
	UTC 7-R	BA 30/533
	LBH 7 D 35	BA 35/450
	LBH 7 D 50	BA 50/450
	UBC 10-R	BA 6-12/520
	LBC 16 H	
	WB 10	
	LBB 20 DH	BA 6/305 BA 12/305
	FTM	BA 30/610
	BSG 10/35	BA 35/450
	BSG 10/50	BA 50/450
Triton	TA 1200BS	BA 75/533

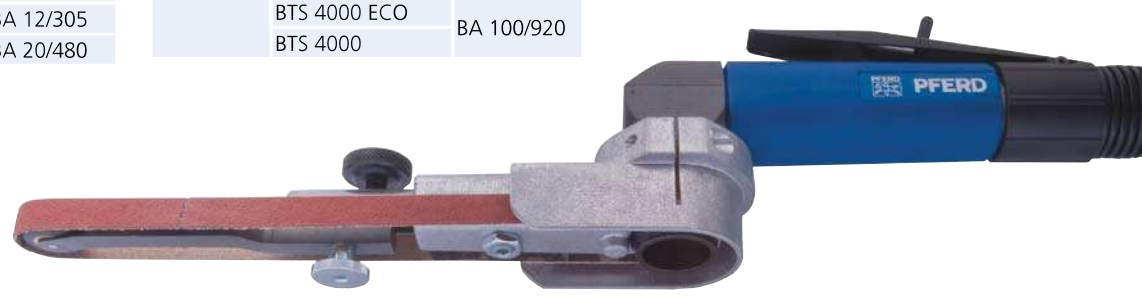




Uitvoering korund A

Geschikt voor het universeel gebruik van grof- tot fijnslijpen.

Slijpmiddel:
Korund A

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.

L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte										Voldoet aan ISO		Omschrijving
		40	50	60	80	100	120	180	240	320	400			
		EAN 4007220												
305	3	-	-	663899	-	-	663912	-	-	-	-	-	100	BA 3/305 A ...
	6	-	-	664025	664032	-	-	664056	-	-	-	-	100	BA 6/305 A ...
	9	-	-	664179	664186	-	664193	664209	-	-	-	-	100	BA 9/305 A ...
	12	664261	-	664278	664285	-	664445	664292	-	-	-	-	100	BA 12/305 A ...
330	10	-	-	620151	620168	-	620182	620199	-	-	-	2976	100	BA 10/330 A ...
450	35	-	-	585665	-	585672	-	-	664704	664711	-	-	20	BA 35/450 A ...
	50	585719	-	585726	-	585733	-	-	664766	-	-	2976	20	BA 50/450 A ...
457	13	620267	-	620274	620298	-	620304	-	-	-	-	2976	100	BA 13/457 A ...
480	10	585542	-	585252	585269	-	585559	-	-	-	-	-	100	BA 10/480 A ...
	16	-	-	585368	-	-	585382	-	-	-	-	-	50	BA 16/480 A ...
	20	585610	664520	585429	585436	-	585443	664544	664551	-	-	2976	10	BA 20/480 A ...
	25	585634	-	585481	585498	-	585641	-	-	-	-	2976	20	BA 25/480 A ...
520	3	663950	-	663967	663974	-	663981	663998	664001	-	-	-	100	BA 3/520 A ...
	6	585528	-	585191	585207	-	585214	664124	664131	-	664155	2976	100	BA 6/520 A ...
	12	585573	-	585306	585313	-	585320	664322	664339	664346	664353	-	100	BA 12/520 A ...
	16	585603	-	585399	585405	-	585412	664407	-	-	-	-	50	BA 16/520 A ...
	20	585627	-	585450	585467	-	585474	664568	664575	-	-	2976	20	BA 20/520 A ...
533	30	620359	-	620380	620397	-	620410	664667	664674	664681	-	2976	20	BA 30/533 A ...
	75	584958	-	584965	584972	600429	584989	-	-	-	-	2976	10	BA 75/533 A ...
610	12	585580	-	585337	585344	-	585351	-	-	-	-	-	100	BA 12/610 A ...
	30	776414	-	776421	776438	-	776445	776452	776469	-	-	-	10	BA 30/610 A ...
	100	585030	-	585047	585054	600467	585061	-	-	-	-	2976	10	BA 100/610 A ...
920	100	620786	-	620793	620809	-	620823	-	-	-	-	-	10	BA 100/920 A ...



Uitvoering korund A compactkorrel

Uitstekend geschikt voor het fijn en zeer fijn slijpen en stapsgewijze voorbereiding op het polijsten.

De zichzelf scherpende compactkorrel maakt een zeer hoge standtijd mogelijk en verkrijgt een gelijkblijvende oppervlakteruwheid over de totale levensduur.

Slijpmiddel:
Korund A compactkorrel

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.


L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte										Omschrijving
		120	180	240	320	400	600	800	1000	1200		
		EAN 4007220										
533	30	025925	025932	025949	025956	025963	025970	025987	025994	026007	10	BA 30/533 J A ... CK
610	30	026014	026021	026038	026045	026052	026069	026076	026083	026090	10	BA 30/610 J A ... CK

Uitvoering zirkoniumkorund Z

Voor grove slijpopgaven bij hoog afnamerendement en hoge standtijd.

Slijpmiddel:
Zirkoniumkorund Z

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.



L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte 36	40	60	80	Voldoet aan ISO		Omschrijving
		EAN 4007220						
330	10	-	620205	620212	-	2976	100	BA 10/330 Z ...
	12	-	-	620236	620250	-	100	BA 12/330 Z ...
520	12	-	586273	586198	586204	-	100	BA 12/520 Z ...
	20	620342	586303	586259	586310	2976	20	BA 20/520 Z ...
610	12	-	586280	586211	586228	-	100	BA 12/610 Z ...

Uitvoering korund A-COOL


Voor universele slijpopgaven van fijn- tot zeer fijn slijpen op slecht warmtegeleidende materialen, bijv. edelstaal (INOX).

De slijpactieve additieven in het beleg geven een aanzienlijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.

Slijpmiddel:
Korund A-COOL

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.





L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte 40	80	120	180	Voldoet aan ISO		Omschrijving
		EAN 4007220						
450	50	586099	586105	586112	586129	2976	10	BA 50/450 A-COOL ...


Uitvoering keramische korrel CO-COOL


Voor agressief slijpen met het hoogste verspaningsrendement op harde, slecht warmtegeleidende materialen. Constant het hoogste rendement door de zichzelf scherpende keramische korrel.

Slijpactieve additieven in het beleg geven een aanzienlijk hoger afnamerendement, verhinderen het dichtsmeren en zorgen voor een koeler slijpen.

Slijpmiddel:
Keramische korrel CO-COOL

Besteladviezen:
De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.






L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte 40	60	80	120	Voldoet aan ISO		Omschrijving
		EAN 4007220						
305	6	799215	799222	799239	799246	-	100	BA 6/305 CO-COOL ...
	9	799352	799369	799376	799383	-	100	BA 9/305 CO-COOL ...
	12	799444	799451	799468	799475	-	100	BA 12/305 CO-COOL ...
330	10	799390	799406	799413	799420	2976	100	BA 10/330 CO-COOL ...
	12	799482	799499	799505	799536	-	100	BA 12/330 CO-COOL ...
450	35	949887	949894	949917	949924	2976	20	BA 35/450 CO-COOL ...
	50	949931	949948	949955	949962	2976	20	BA 50/450 CO-COOL ...
457	13	799628	799635	799642	799659	2976	100	BA 13/457 CO-COOL ...
480	16	799666	799673	799680	799697	-	50	BA 16/480 CO-COOL ...
	20	799741	799758	799772	799789	2976	20	BA 20/480 CO-COOL ...

Vervolg zie volgende bladzijde

L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte 40	60	80	120	Voldoet aan ISO		Omschrijving
		EAN 4007220						
480	25	799833	799840	799857	799864	2976	20	BA 25/480 CO-COOL ...
520	6	799260	799277	799284	799307	2976	100	BA 6/520 CO-COOL ...
	12	799543	799550	799567	799574	-	100	BA 12/520 CO-COOL ...
	16	799703	799710	799727	799734	-	50	BA 16/520 CO-COOL ...
	20	799796	799802	799819	799826	2976	20	BA 20/520 CO-COOL ...
533	30	799871	799888	799895	799901	-	20	BA 30/533 CO-COOL ...
610	6	799314	799321	799338	799345	2976	100	BA 6/610 CO-COOL ...
	12	799581	799598	799604	799611	-	100	BA 12/610 CO-COOL ...
	30	799918	799925	799932	799949	-	10	BA 30/610 CO-COOL ...

Korte banden VB

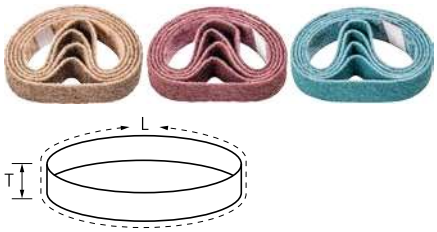

Uitvoering vlies

Universeel te gebruiken voor de oppervlaktebewerking, bijv. op buisconstructies uit metalen, zoals het verwijderen van voorslijpsporen, verwijderen van oxidatie en lichte ontbraamwerkzaamheden. Verkrijgen gematteerde en zijdematte oppervlakken.

Slijpmiddel:
Korund A
Leverbare POLIVLIES-korrelgroftes:
100 G = grof (geelbruin)
180 M = middel (roodbruin)
240 F = fijn (blauw)

Toepassingsaanbevelingen:
- Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–15 m/s gebruiken.

Besteladviezen:
- De omschrijving a.u.b. aanvullen met de gewenste korrelgrofte.


L [mm]	T [mm]	Korrelgrofte 100 G	180 M	240 F	Voldoet aan ISO		Omschrijving
		EAN 4007220					
305	6	667552	667569	667545	-	10	VB 6/305 A ...
	9	667668	667675	667620	-	10	VB 9/305 A ...
	12	667637	667644	667651	-	10	VB 12/305 A ...
450	35	586631	586648	586655	-	10	VB 35/450 A ...
	50	586662	586679	586686	2976	10	VB 50/450 A ...
520	6	586518	586525	586532	-	10	VB 6/520 A ...
	12	586549	586556	586563	-	10	VB 12/520 A ...
	16	586570	586587	586594	-	10	VB 16/520 A ...
	20	586600	586617	586624	2976	5	VB 20/520 A ...
533	30	667699	667705	667682	2976	5	VB 30/533 A ...
610	6	101063	101070	101087	2976	10	VB 6/610 A ...
	12	101117	101124	101131	-	10	VB 12/610 A ...
	30	776520	776537	776551	-	5	VB 30/610 A ...



Uitvoering vilt

Voor het polijsten met staven polijstpasta en slijppasta's van buisconstructies en leuningen/ hekwerk.





Toepassingsaanbevelingen:
- Voor het polijstproces voor- en hoogglans-polijstmiddelen na elkaar gebruiken.
- Bij het wisselen van de polijstpasta ook de polijstband verwisselen, om geen verontreinigingen uit de voorgaande bewerkingsfase aan te brengen.
- Voor de beste prestatie bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–15 m/s gebruiken.

Toebehoren:
- Slijp- en polijstpasta's

L [mm]	T [mm]	EAN 4007220	Voldoet aan ISO		Omschrijving
533	30	936269	2976	5	P-BA 30/533
610	30	936276	-	5	P-BA 30/610

Set BA

Bandslijpset BA

Set bestaande uit verschillende korte banden inclusief een elektrische bandslijpmachine voor de universele oppervlaktebewerking van grof tot fijn, speciaal voor montagewerkzaamheden.



Inhoud:
- Elektrische bandslijpmachine UBS 5/100 SI 925 met traploze toerentalregeling van 6,5–16 m/s, vermogen 500 Watt
- Van elk 2 slijpbanden 6 en 12 mm breed, in uitvoering korund A, korrel 40, 60, 80, 120 en 180
- Van elk 2 vliesbanden (6 en 12 mm breed) grof, middel en fijn

Voordelen:
- Optimale, traploze toerentalregeling voor het gebruik van slijpbanden met hoog toerental resp. van vliesbanden met lager toerental.
- Op elkaar afgestemde selectie van de meest gangbare varianten.

Slijpmiddel:
Korund A

Toepassingsaanbevelingen:
- Slijpbanden met de hogere toerentalstappen 4–6 (7.000–10.000 = 11–16 m/s) gebruiken.
- Vliesbanden met de lage toerentalstappen 1–4 (4.000–7.000 = 6–11 m/s) gebruiken.

Besteladviezen:
- Uitvoerige informatie en bestelgegevens van machines vindt u in het catalogusbereik 9.

Veiligheidsvoorschriften:
- De maximale omtreksnelheid voor slijpbanden bedraagt 32 m/s.
- De maximale omtreksnelheid voor vliesbanden bedraagt 25 m/s.

L [mm]	EAN 4007220		Omschrijving
520	344125	1	SET BA 6-12/520 UBS 5/100 230 V

