Uitvoeringen CC-GT, CC-H-GT




Met deze steunschijven kunnen COMBICLICK gereedschappen op de meest gangbare haakse slijpmachines gebruikt worden.
De verschillende hardheden zijn gekenmerkt met een kleurcode:
CC-GT (middel) = zwart
CC-H-GT (hard) = blauw

Voordelen:
- Duidelijk gereduceerde thermische belasting door de geometrie van de koelspleten.
- Hoog rendement door minimale wisseltijden van het gereedschap.

Toepassingsaanbevelingen:
- Voor de bewerking van edelstaal (INOX) bij voorkeur uitvoering CC-H-GT gebruiken. Deze weet een zeer hoge kantvastheid bij hogere werkdrukkrachten te realiseren.

Veiligheidsvoorschriften:
- De maximaal toegestane omtreksnelheid bedraagt 80 m/s.
- Bij steunschijven met ø 180 mm moet er op gelet worden, dat de werkdruk niet te hoog gekozen wordt, om het uitzetten van de steunschijf te vermijden.

PFERDVALUE:



Geschikt voor CC ø [mm]	Schroef-draad	Hardheid	Geschikt voor machinetypes	EAN 4007220	Max. RPM		Omschrijving
100	M10	middel	Haakse slijpmachines 100, opname M10	836200	15.300	1	CC-GT 100 M10
115, 125	M14	middel	Haakse slijpmachines 115 / 125, opname M14	725764	13.300	1	CC-GT 115-125 M14
	5/8	middel	Haakse slijpmachines 115 / 125, opname 5/8"	725771	13.300	1	CC-GT 115-125 5/8
	M14	hard	Haakse slijpmachines 115 / 125, opname M14	835869	13.300	1	CC-H-GT 115-125 M14
	5/8	hard	Haakse slijpmachines 115 / 125, opname 5/8"	841419	13.300	1	CC-H-GT 115-125 5/8
180	M14	middel	Haakse slijpmachines 180, opname M14	725788	8.500	1	CC-GT 180 M14
	5/8	middel	Haakse slijpmachines 180, opname 5/8"	725795	8.500	1	CC-GT 180 5/8

Set

CC-SET




Set voor de oppervlaktebewerking van grof tot spiegelglansgepolijst. De sets met ø 125 mm zijn bijzonder flexibel in de randen.

Inhoud:
- van elk 3 COMBICLICK-fiberschijven:
  - CC-FS 115 CO-COOL 36
  - CC-FS 115 CO-COOL 120
  - CC-FS 115 A-COOL 220
- van elk 1 COMBICLICK-vliesschijf:
  - CC-VRH 115 A 240 F
  - CC-VRH 115 A 180 M
  - CC-VRH 115 A 100 G
  - CC-VRW 115 A 280
  - CC-VRW 115 A 180
  - CC-VRW 115 A 100
  - CC-PNER W 115 SiC F
- van elk 1 stuk:
  - universele polijstpasta
  - COMBICLICK-viltschijf CC-FR
  - COMBICLICK-steunschijf CC-GT M14 of 5/8-11

Voordelen:
- Het omvangrijke systeem leren kennen en testen.
- Op elkaar afgestemde selectie van de meest gangbare varianten.

Slijpmiddel:
Korund A
Keramische korrel CO-COOL
Siliciumcarbide SiC

PFERDVALUE:

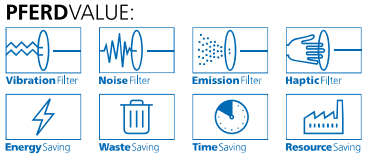

D [mm]	Schroefdraad	EAN 4007220		Omschrijving
115	M14	955345	1	CC-SET 115 M14
	5/8-11	955406	1	CC-SET 115 5/8-11
125	M14	955369	1	CC-SET 125 M14
	5/8-11	955413	1	CC-SET 125 5/8-11