


OLIESKIMMER

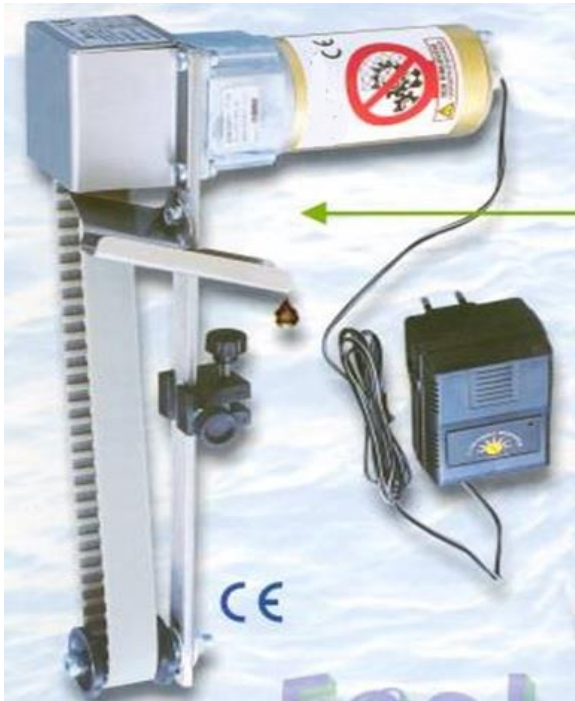

Verwijderd alle olierestanten !!!

Waterige emulsies in bewerkingsmachines worden bevuild door restanten afkomstig van leidingen, werkstukken, glijbanen, enzovoort.

De negatieve gevolgen zijn niet te vermijden zoals;

- **vervelende reuken**
- **blokking van bewegende machinedelen**
- **huidirritatie**
- **kwaliteitsvermindering van emulsies met als gevolg lagere standtijden van uw snijgereedschappen !!!**
- **enzovoort**

Bij aankoop van onderstaande skimmers worden al deze vervelende elementen volledig opgelost !



Bestelreferentie

F200 (werklengthe 200mm)

F600 (werklengthe 600mm)

F1400 (werklengthe 1400mm)

485 €

op aanvraag

op aanvraag

Werking:

Door middel van een draaiende polyurethaan riem gaan de oliën kleven en worden uiteindelijk afgeschraapt en afgevoerd via een uitloop naar een vat via een darm (meegeleverd).

Constructie:

Vervaardigd uit inox 15/10 en aluminium.

Motor is stof- en vochtvrij.

Met de potentiometer regelt u de snelheid van de riem.